



PLASTIKA **BEVC** 

KATALOG IZDELKOV



KATALOG  
IZDELKOV

# SPECIALISTI

ZA OBLIKOVANJE, RAZVOJ IN PROIZVODNJO PLASTIČNIH IZDELKOV

## ŽE VEČ KOT 35 LET PREDELUJEMO PLASTIČNE MASE.

Podjetje smo ustanovili z željo razvijanja in proizvodnje kakovostnih plastičnih produktov ter storitev, ki bodo zadovoljevale potrebe trga. Z dolgoletnim vlaganjem v naše znanje in tehnološko opremo ter vestnim poslušanjem želj naših strank, smo postali eden vodilnih ponudnikov plastičnih produktov in storitev v Sloveniji.



### ZANESLJIV POSLOVNI PARTNER

Kot ISO 9001:2015 certificirano podjetje sledimo svetovnim zahtevam in smernicam za dosledno proizvodnjo materialov, izdelkov, procesov in storitev, ki dosegajo najvišje standarde kakovosti.




### FLEKSIBILNOST

Znanje, sodobna tehnološka oprema in lastna proizvodnja nam omogočajo, da se prilagodimo zahtevam prav vsakega kupca.



### NAJNOVEJŠE TEHNOLOGIJE

Zavedamo se pomembnosti sodobne tehnologije pri razvoju naših izdelkov, zato plastične mase predelujemo na najnovejših strojih za brizganje plastike.

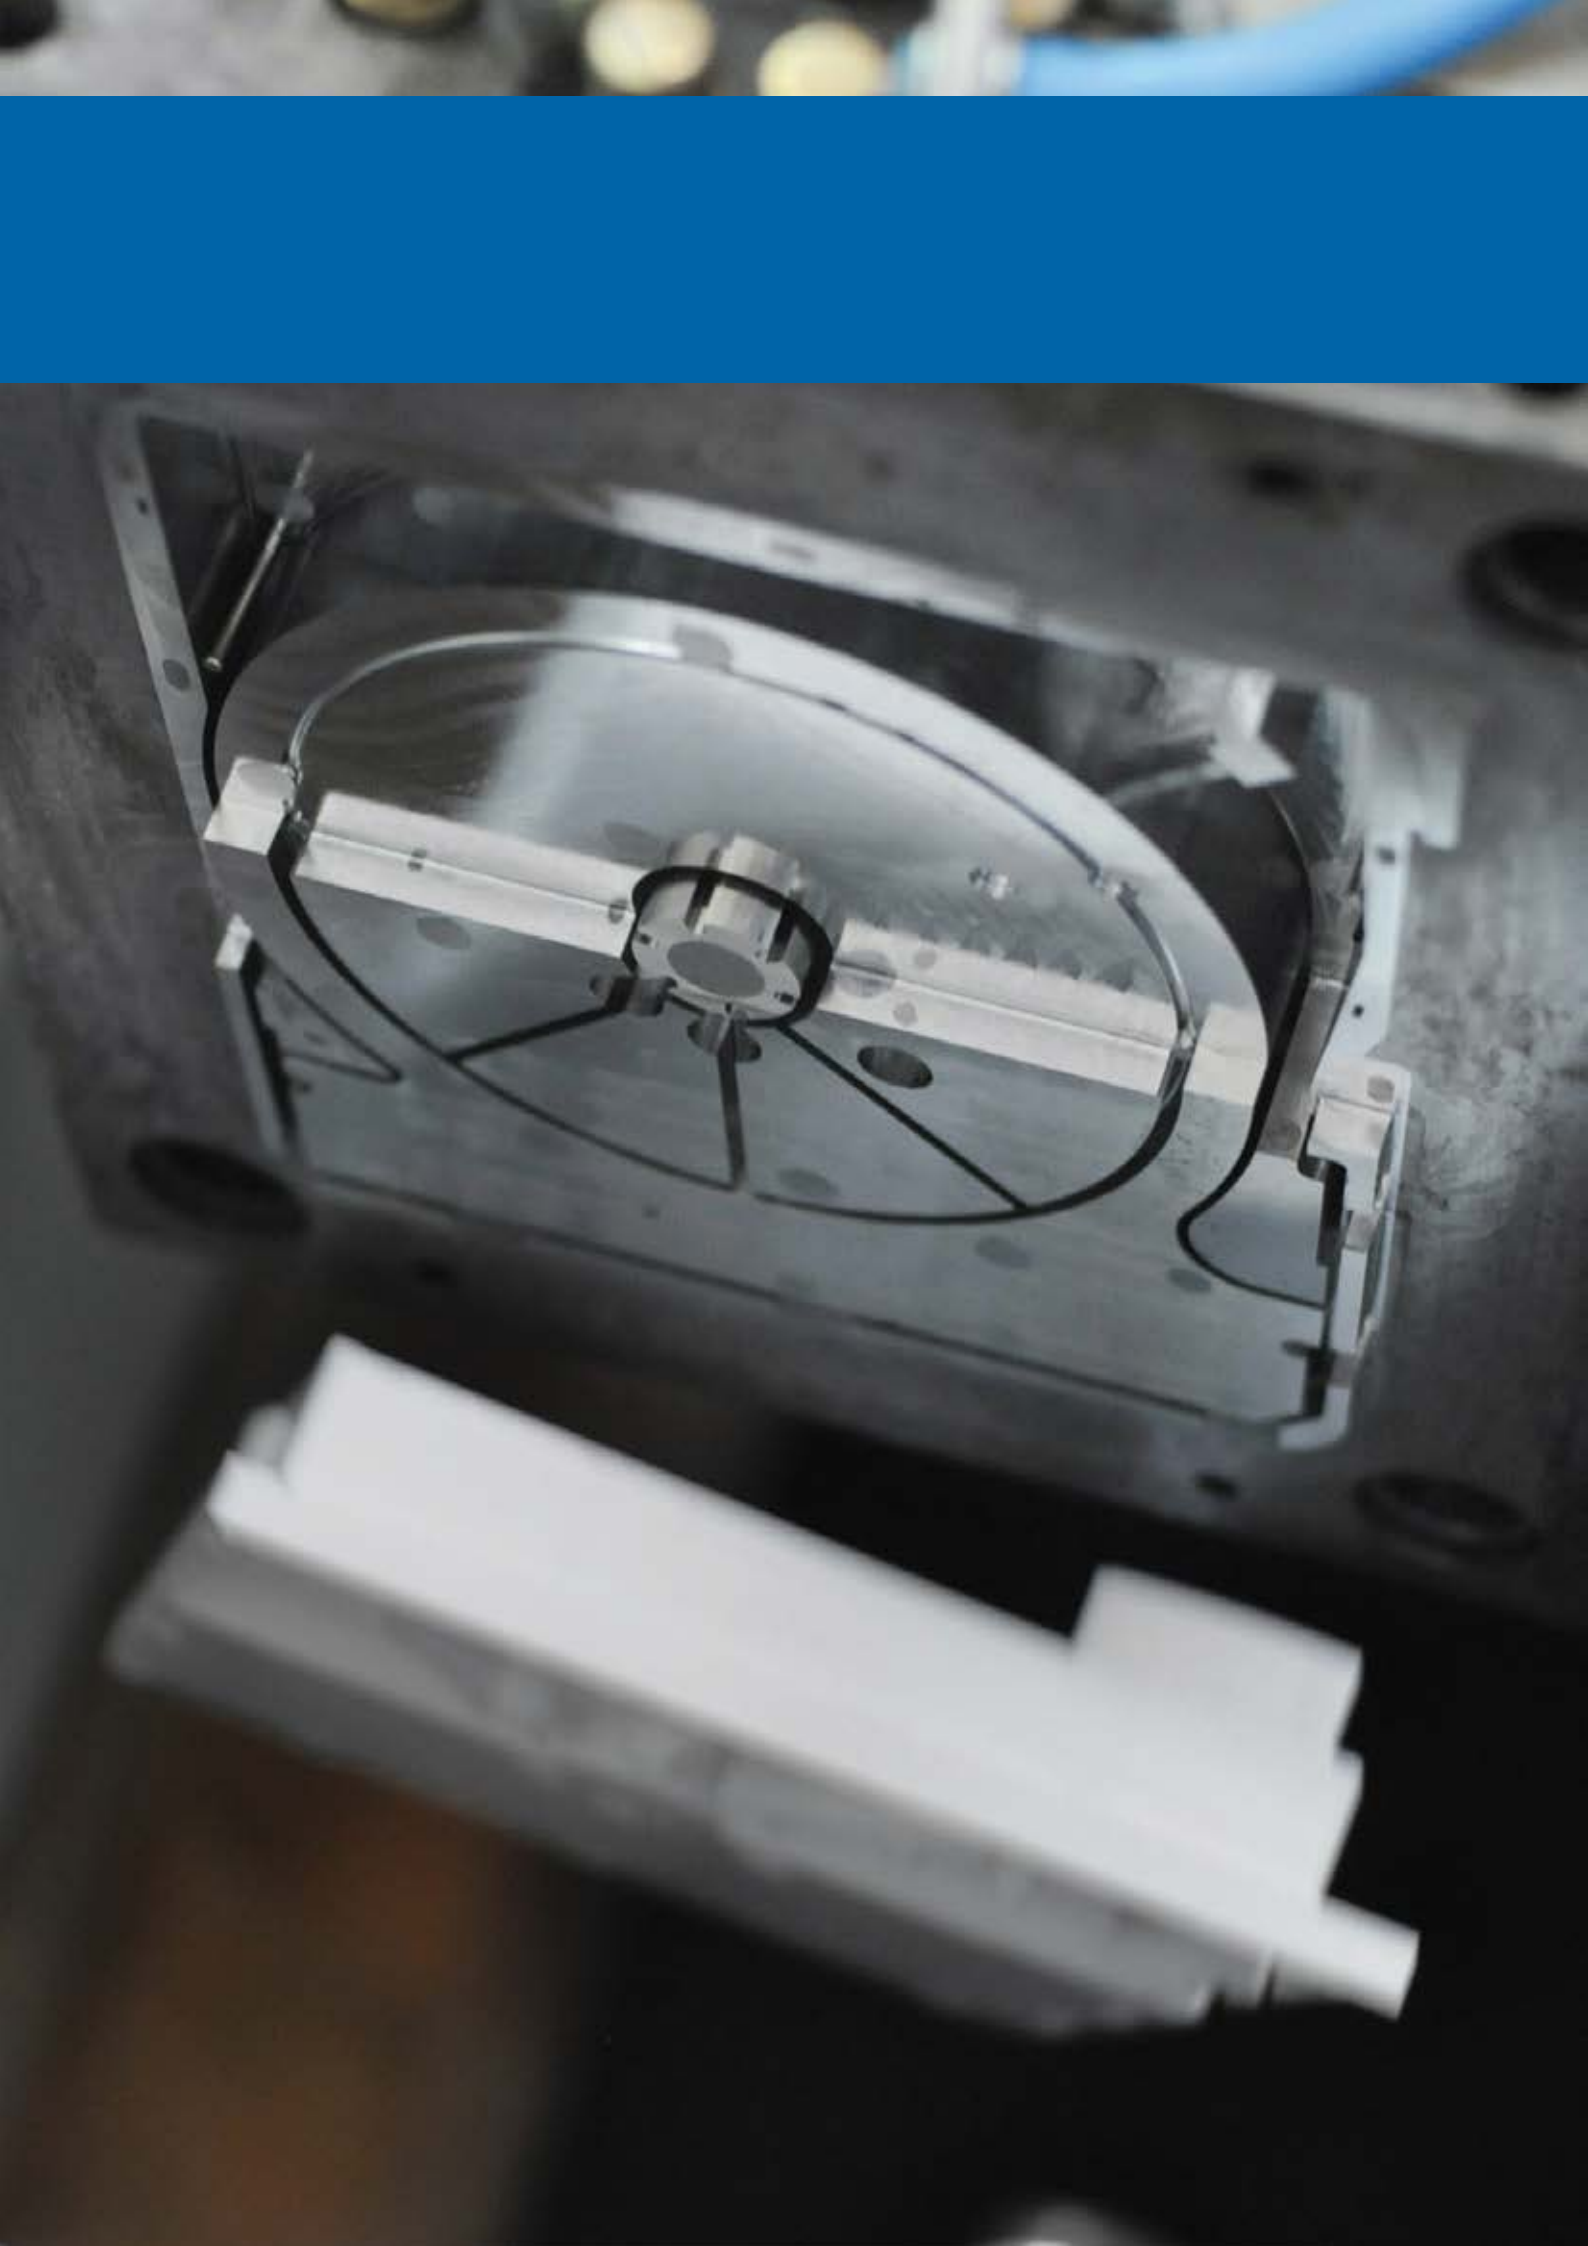

# KAZALO

## ČEPI OKROGLI *str. 7 - 17*



*str. 7*

**NOTRANJI Z REBRI**



*str. 8*

**NOTRANJI BREZ REBER**



*str. 9*

**NOTRANJI Z BOMBIRANO  
GLAVO/GLAVA 2**



*str. 10*

**POKRIVNI**



*str. 11*

**Z GLAVO STOŽCA**



*str. 12*

**Z ZAOKROŽENO GLAVO**



*str. 13*

**S POLKROGLO GLAVO**



*str. 14*

**ZA COLSKE CEVI**



*str. 15*

**TPE**



*str. 16*

**Z UTOROM ZA FILC**



*str. 17*

**NOTRANJI POD KOTOM**

## ČEPI ZA TEHNOLOŠKE LUKNJE *str. 18*



*str. 18*

**ZA TEHNOLOŠKE LUKNJE**

## ČEPI OKROGLI ZUNANJI *str. 19 - 22*



*str. 19*

**ZUNANJI T1**



*str. 20*

**ZUNANJI T2**



*str. 21*

**ZUNANJI COLSKI**



*str. 22*

**ZA ZAŠČITO COLSKIH  
NAVOJEV**

## ČEPI POLOVALNI *str. 23*



*str. 23*

**ČEPI POLOVALNI**

## ČEPI OVALNI *str. 24 - 26*



*str. 24 - 26*

OVALNI



*str. 27 - 28*

POD KOTOM

## ČEPI ELIPSA *str. 29 - 31*



*str. 29 - 31*

ELIPSA

## ČEPI KVADRATNI *str. 32 - 33*



*str. 32*

NOTRANJI



*str. 33*

ZUNANJI

## ČEPI PRAVOKOTNI *str. 34 - 36*



*str. 34*

NOTRANJI



*str. 35*

POD KOTOM



*str. 36*

GALVANSKO METALIZIRANI

## ČEPI Z MATICO *str. 37 - 41*



*str. 37*

KVADRATNI



*str. 38*

KVADRATNI (INOX)



*str. 39*

PODALJŠAN



*str. 40*

PRAVOKOTNI



*str. 41*

OKROGLI

## VIJAKI IN MATICE *str. 42 - 54*



*str. 42*

VIJAK - ZVEZDA



*str. 43*

VIJAK - ŠEST ROBNA GLAVA



*str. 44*

MATICA - ŠEST ROBNA GLAVA



*str. 45*

VIJAK - TRIKOTNA GLAVA



*str. 46*

MATICA - TRIKOTNA GLAVA

## VIJAKI IN MATICE *str. 42 - 54*



*str. 47*

**VIJAK - METULJ**



*str. 48*

**MATICA - METULJ**



*str. 49*

**VIJAK - DVOKRILNI**



*str. 50*

**MATICA - DVOKRILNA**



*str. 51*

**VIJAK - KRILNI ROČAJ**



*str. 52*

**MATICA - KRILNA**



*str. 53*

**VIJAK - KRIŽNI ROČAJ**



*str. 54*

**MATICA - KRIŽNA**

## REGULIRNE NOGICE *str. 55 - 66*



*str. 55 - 56*

**REGULIRNE / INOX**



*str. 57*

**TPE / INOX**



*str. 58*

**Z ZAREZO**



*str. 59*

**Z NAGIBOM**



*str. 60*

**Z NAGIBOM IN POLKROGLJO GLAVO**



*str. 61*

**S-Z**



*str. 62*

**R**



*str. 63*

**R-N**



*str. 64*

**H10**



*str. 65*

**POM**



*str. 66*

**D**

## PODLOŽKE IN DISTANČNIKI *str. 67 - 69*



*str. 67 - 69*

**TPE PODSTAVEK**

## PODLOŽNE NOGICE *str. 70 - 82*



*str. 70*

**NATIČNI DRSENIK FI 10**



*str. 71*

**DRSENIK FI 20**



*str. 72*

**DRSNIKI**



*str. 73*

**DRSENIK OKROGLI**



*str. 74 - 82*

**PODLOŽNE NOGICE ZA ŠOLSKE IN KONFERENČNE STOLE IN MIZE**

## OGRAJNI SISTEMI *str. 83 - 84*



*str. 83*

**ZA OGRAJE**



*str. 84*

**ZA OGRAJE**

## VEZICE *str. 85 - 86*



*str. 85*

**STANDARDNE KABELSKE  
VEZICE**



*str. 86*

**VEZICE S KROGLICAMI**

## RAZNO *str. 87 - 89*



*str. 87*

**PRIROBNICA KOLESA**



*str. 88*

**KOLO Z LEŽAJEM**



*str. 89*


**ČEPI SPOJNI**

	● ID	● ID	○ ID	Ø	W	H	h
Ø 10/1	5480	8129	8098	10,00	1,0 - 1,5	3,00	7,00
Ø 10/2	5484	*	*	10,00	1,5 - 2,0	3,00	7,00
Ø 13/1	5481	8280	*	13,00	1,0 - 1,5	3,00	12,00
Ø 13/2	5482	*	8835	13,00	1,5 - 2,0	3,00	12,00
Ø 16/1	5000	*	*	16,00	1,0 - 1,5	5,00	12,00
Ø 16/2	5001	8105	8050	16,00	2,0 - 2,5	5,00	12,00
Ø 18/1,5	5002	8127	8061	18,00	1,5 - 2,0	5,00	12,00
Ø 20/1	5229	8133	*	20,00	1,0	5,00	12,50
Ø 20/1,5-2,5	5003	8104	8052	20,00	1,0 - 2,5	5,00	12,50
Ø 22/1,5	5021	8118	8062	22,00	1,5 - 2,0	5,00	12,50
Ø 22/2	5004	8103	8063	22,00	2,0 - 2,5	5,00	12,50
Ø 25/1,5	5005	8107	8064	25,00	1,5 - 2,0	5,00	12,50
Ø 28/1	5006	8100	8053	28,00	1,0 - 2,0	5,00	12,00
Ø 30/1,5	5007	8110	8049	30,00	1,5 - 2,0	5,00	12,00
Ø 32/1,5	5008	8101	8066	32,00	1,5 - 2,0	5,00	12,00
Ø 35/1	5010	8111	*	35,00	1,0 - 2,0	5,00	12,00
Ø 38/1	5011	*	*	38,00	1,0 - 2,0	5,00	12,00
Ø 40/2	5012	8102	8054	40,00	1,5 - 2,5	5,00	12,00
Ø 42/2,5	5023	8131	*	42,00	2,5 - 3,5	5,00	12,00
Ø 45/1,5	5014	8128	*	45,00	1,5 - 2,5	5,00	14,00
Ø 50/1,5	5015	8108	8065	50,00	1,5 - 2,0	5,00	14,00
Ø 60/1,5	5016	8106	*	60,00	1,5 - 2,0	5,00	14,00
Ø 63,3x1,5-2,5	7122	*	*	63,30	1,7 - 2,5	5,00	14,00
Ø 70/1,5	5018	*	8051	70,00	1,5 - 2,0	5,00	14,00
Ø 80/1,5	5019	8120	*	80,00	1,5 - 2,0	5,00	14,00
Ø 90/1,5-4	5024	*	*	90,00	1,5 - 4,0	5,00	12,00
Ø 100/1,5-4	5030	*	*	100,00	1,5 - 4,0	5,00	12,00
Ø 110/2-4,5	5026	*	*	110,00	2,5 - 4,5	5,00	12,00

\* izvedba po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

\* realization on request - min quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

\* Fertigung auf Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm

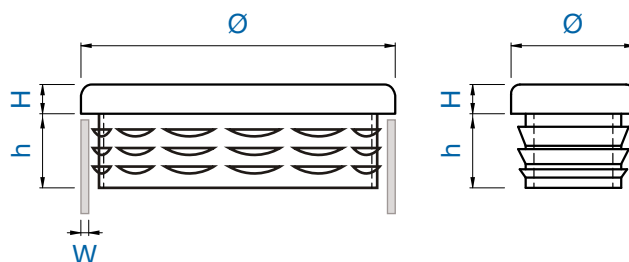

W debelina stene cevi / wall thickness / Rohrwanddicke

Material PE ●●○ Barva / Color / Farbe

Fleksibilnost, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju -25° do 65°C, odpornost na organska topila in razmaščevalce.

Flexibility, assures dimensional stability in temperature range -25°C to 65°C, resistant to organic solvents and degreasers.

Flexibilität, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -25 °C bis 65 °C sowie Beständigkeit auf organische Lösungs- und Entfettungsmittel.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche

# Čepi okrogli / Notranji brez reber

Tube plugs round / without ribs

Stopfen für Rundrohre / ohne Lamellen


	● ID	Ø	W	H	h
Ø 60/4	5017	60,00	4,00	5,50	14,50
Ø 125/4,5	5025	125,00	4,50	2,00	22,00



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm

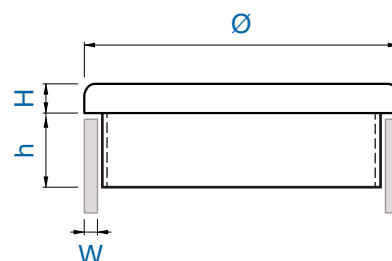

Material PE

●●○ Barva / Color / Farbe

Fleksibilnost, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju -25° do 65°C, odpornost na organska topila in razmaščevalce.

Flexibility, assures dimensional stability in temperature range -25°C to 65°C, resistant to organic solvents and degreasers.

Flexibilität, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -25 °C bis 65 °C sowie Beständigkeit auf organische Lösungs- und Entfettungsmittel.

Standardna izvedba: površina sijajna

Standard production: Gloss surface


Standardausführung: glänzende Oberfläche

	● ID	● ID	○ ID	Ø	W	H	h
Ø 25/2	5560	8125	*	25,00	1,5 - 2,0	3,00	15,00
Ø 26/5	5561	*	*	26,00	4,5 - 5,5	3,00	12,00
Ø 28/3	5563	8126	8048	28,00	2,5 - 3,5	3,00	12,00
Ø 28/1	5564	*	*	28,00	1,0 - 1,5	3,00	12,00
Ø 32/1,5	5009	8119	8078	32,00	1,0 - 2,0	3,00	14,00
Ø 32/5	5570	*	*	32,00	1,5 - 2,0	4,00	12,00
Ø 40/1,5	5013	*	*	40,00	1,5 - 2,0	4,00	14,00
Ø 46/2	5571	*	*	46,00	2,0 - 3,0	4,00	13,00

\* izvedba po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

\* realization on request - min quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

\* Fertigung auf Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm

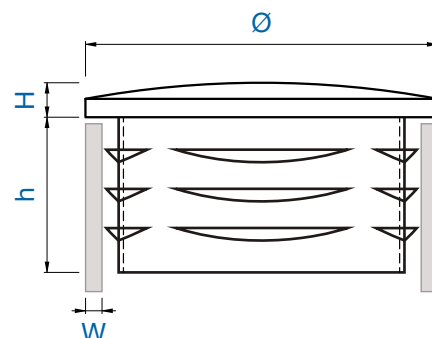

W debelina stene cevi / wall thickness / Rohrwanddicke

Material **PE**

●●○ Barva / Color / Farbe

Fleksibilnost, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju -25° do 65°C, odpornost na organska topila in razmaščevalce.

Flexibility, assures dimensional stability in temperature range -25°C to 65°C, resistant to organic solvents and degreasers.

Flexibilität, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -25 °C bis 65 °C sowie Beständigkeit auf organische Lösungs- und Entfettungsmittel.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche


	● ID	○ ID	Ø <sub>1</sub>	Ø	H	h
Ø 18/7	5559	*	18,00	7,00	5,00	12,00
Ø 32/10	5590	8097	32,00	10,00	4,00	12,00
Ø 35/18	5591	*	35,00	18,00	5,00	12,00
Ø 35/26	5592	*	35,00	26,00	5,00	12,00
Ø 38/18	5593	*	38,00	18,00	4,00	18,00
Ø 38/21	5594	*	38,00	21,00	4,00	15,00



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm

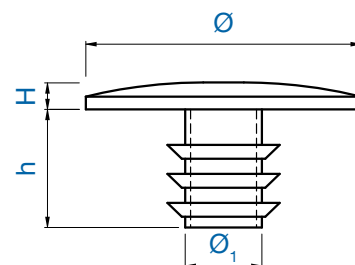

Material PE

●○ Barva / Color / Farbe

Fleksibilnost, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju -25° do 65°C, odpornost na organska topila in razmaščevalce.

Flexibility, assures dimensional stability in temperature range -25°C to 65°C, resistant to organic solvents and degreasers.

Flexibilität, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -25 °C bis 65 °C sowie Beständigkeit auf organische Lösungs- und Entfettungsmittel.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche

# Čepi okrogli / Z glavo stožca

Tube plugs round / With conical head

Lamellenstopfen für Rundrohre / Mit kegelförmigem Kopf


	● ID	Ø	W	H	h
Ø 30/4	5565	30,00	3,00-4,00	20,00	14,00



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm



W debelina stene cevi / wall thickness / Rohrwanddicke

Material PE

●●○ Barva / Color / Farbe

Fleksibilnost, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju -25° do 65°C, odpornost na organska topila in razmaščevalce.

Flexibility, assures dimensional stability in temperature range -25°C to 65°C, resistant to organic solvents and degreasers.

Flexibilität, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -25 °C bis 65 °C sowie Beständigkeit auf organische Lösungs- und Entfettungsmittel.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche

# Čepi okrogli / Z zaokroženo glavo

Tube plugs round / With rounded head

Lamellenstopfen für Rundrohre / Mit abgerundetem Kopf


	● ID	● ID	Ø	W	H	h
Ø 16/2 R20	5558	8138	16,00	1,5 - 2,0	5,00	12,00
Ø 26/1,5 R40	5562	8139	26,00	1,5 - 2,0	8,00	14,00



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm



W debelina stene cevi / wall thickness / Rohrwanddicke

Material PE

●●○ Barva / Color / Farbe

Fleksibilnost, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju -25° do 65°C, odpornost na organska topila in razmaščevalce.

Flexibility, assures dimensional stability in temperature range -25°C to 65°C, resistant to organic solvents and degreasers.

Flexibilität, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -25 °C bis 65 °C sowie Beständigkeit auf organische Lösungs- und Entfettungsmittel.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche

# Čepi okrogli / S polkroglo glavo

Tube plugs round / With half-spherical head

Lamellenstopfen für Rundrohre / Mit halbkugelförmigem Kopf


	● ID	● ID	○ ID	Ø	R	W	h
Ø 16/1,5	7204	*	8095	16,00	8,00	1,0 - 1,5	13,50
Ø 16/2 PA	6492	*	*	16,00	8,00	1,5 - 2,0	13,50
Ø 20/1,5	7201	*	8096	20,00	10,00	1,0 - 1,5	13,50
Ø 22/1,5	7202	*	*	22,00	11,00	1,0 - 1,5	13,50
Ø 25/1,5	7203	8226	8091	25,00	12,50	1,0 - 1,5	13,50
Ø 30/1,5	7205	*	*	30,00	15,00	1,0 - 1,5	13,50



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min. quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm

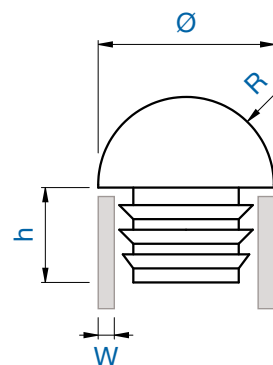

W debelina stene cevi / wall thickness / Rohrwanddicke

Material PE

●●○ Barva / Color / Farbe

Fleksibilnost, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju -25° do 65°C, odpornost na organska topila in razmaščevalce.

Flexibility, assures dimensional stability in temperature range -25°C to 65°C, resistant to organic solvents and degreasers.

Flexibilität, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -25 °C bis 65 °C sowie Beständigkeit auf organische Lösungs- und Entfettungsmittel.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche

Material PA

●●○ Barva / Color / Farbe

Poliamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe,

Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40°C to 85°C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents.

Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85 °C, Robustheit, Zähheit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche

	● ID	● ID	○ ID	Ø	W	H	h
Ø 3/8" (Ø 17,2 / 2-2,5)	5040	*	*	17,2	2,0 - 2,5	5,00	12,00
Ø 1/2" (Ø 21,3 / 2,5-3)	5041	8112	8056	21,3	2,5 - 3,0	5,00	12,00
Ø 3/4" (Ø 26,9 / 2,5-3)	5042	8113	8055	26,9	2,5 - 3,0	5,00	12,00
Ø 1" (Ø 33,7 / 3-4)	5043	8114	8057	33,7	3,0 - 4,0	5,00	12,00
Ø 1" (Ø 33,7 / 1-2)	7000	*	*	33,7	1,0 - 2,0	5,00	12,00
Ø 5/4" (Ø 42,4 / 1-2)	5022	*	*	42,4	1,0 - 2,0	5,00	12,00
Ø 5/4" (Ø 42,4 / 3-4)	5044	8115	8058	42,4	3,0 - 4,0	5,00	12,00
Ø 6/4" (Ø 48,3 / 1-2)	5033	*	*	48,3	1,0 - 2,0	5,00	12,00
Ø 6/4" (Ø 48,3 / 3-4)	5045	8116	8059	48,3	3,0 - 4,0	5,00	12,00
Ø 2" (Ø 60,3 / 1,50-2,5)	5046	8117	*	60,3	1,5 - 2,5	5,00	12,00
Ø 2" (Ø 60,3 / 2,5-3,5)	7121	8121	*	60,3	2,5 - 3,5	5,00	12,00
Ø 2 1/2" (Ø 76,1 / 3,0-4,0)	7120	*	*	76,1	2,5 - 3,5	5,00	12,00



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm


color on request - min. quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm

\* izvedba po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

\* realization on request - min. quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

\* Fertigung auf Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm



Material PE

●●○ Barva / Color / Farbe

Fleksibilnost, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju -25° do 65°C, odpornost na organska topila in razmaščevalce.

Flexibility, assures dimensional stability in temperature range -25°C to 65°C, resistant to organic solvents and degreasers.

Flexibilität, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -25 °C bis 65 °C sowie Beständigkeit auf organische Lösungs- und Entfettungsmittel.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche

# Čepi okrogli / TPE

Tube plugs round / TPE


Lamellenstopfen für Rundrohre / TPE

	● ID	Ø	W	H	h
Ø 28/1	5702	28,00	1,00-2,00	5,00	12,00

standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

standard packing 100 pcs / all measures in mm

Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm



Možna TPE izdelava tudi ostalih klasičnih čepov.

It is possible to make other classic caps from TPE material.

Auch andere klassische Verschlüsse können aus TPE gefertigt werden.

Material

TPE

Standardna izvedba / Standard production / Standardausführung

Termoplastična guma. Združuje vse karakteristike gume z prednostmi procesiranja termoplastičnih materialov. Trdnost pod Shore A: možne izvedbe od 40 do 90 Shore A

Prednosti: 100% recikliranje, omogoča fleksibilen design, odporen na kemikalije in vremenske vplive.

Thermoplastic elastomer or thermoplastic rubber

Combines all characteristics of rubber with the advantage of thermoplastic material processing. Solidity under Shore A: possible realization from 40 to 90 Shore A

Advantages: 100% recyclable, enables flexible design, resistant to different chemicals and the influence of the weather.

Thermoplastisches Gummi. Verbindet alle Eigenschaften von Gummi mit Verarbeitungsvorteilen von thermoplastischen Materialien. Härte Shore A: mögliche Ausführungen von 40 bis 90 Shore A

Vorteile: 100 % recycelbar, flexibles Design, beständig auf Chemikalien und Witterungen.

# Čepi okrogli / Z utorom za filc

Tube plugs round / With slot for felt

Lamellenstopfen für Rundrohre / Mit Furche für Filz


	● ID	○ ID	W	Ø	Ø <sub>i</sub>	H	h	h <sub>i</sub>
Ø 22/1,5	5127	5089	1,5 - 2,0	22,00	14,00	5,00	12,00	0,50-1,00
Ø 28/1-2	5126	5090	1,0 - 2,0	28,00	20,00	5,00	12,00	0,50-1,00



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min. quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm



W debelina stene cevi / wall thickness / Rohrwanddicke

Material PE

●○ Barva / Color / Farbe

Fleksibilnost, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju -25° do 65°C, odpornost na organska topila in razmaščevalce.  
Flexibility, assures dimensional stability in temperature range -25°C to 65°C, resistant to organic solvents and degreasers.

Flexibilität, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -25 °C bis 65 °C sowie Beständigkeit auf organische Lösungs- und Entfettungsmittel.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche

# Čepi okrogli / Notranji pod kotom

Tube plugs round / with angle

Lamellenstopfen für Rundrohre / unter Winkel


	● ID	● ID	W	Ø	H	h	α
20/22°/1,50 PA	5120	8122	1,50	20,00	10,00	12,50	22°
22/9°/1,50 PE	5121	8123	1,50	22,00	8,00	12,50	9°
22/22°/1,50 PE	5122	8124	1,50	22,00	12,60	16,00	22°



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min. quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm

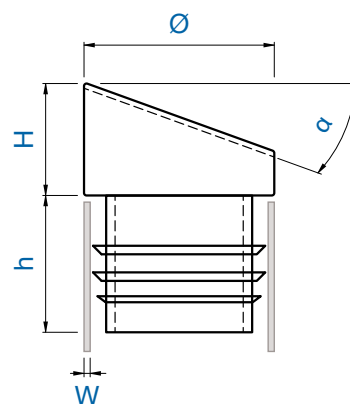

W debelina stene cevi / wall thickness / Rohrwanddicke

Material PA

●●○ Barva / Color / Farbe

Poliamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe, goriva in topila.

Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40°C to 85°C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents

Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähigkeit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche

Material PE

●●○ Barva / Color / Farbe

Fleksibilnost, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju -25° do 65°C, odpornost na organska topila in razmaščevalce.




Flexibility, assures dimensional stability in temperature range -25°C to 65°C, resistant to organic solvents and degreasers.

Flexibilität, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -25 °C bis 65 °C sowie Beständigkeit auf organische Lösungs- und Entfettungsmittel.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche

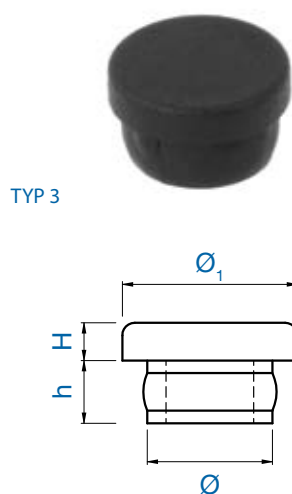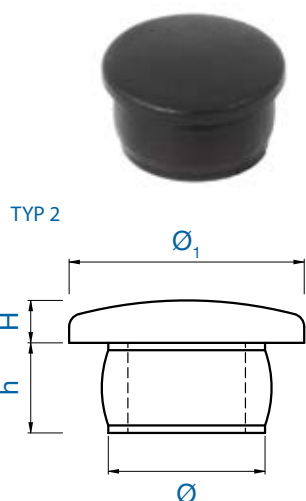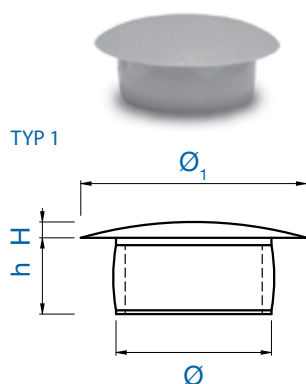

	TYP	● ID	● ID	○ ID	Ø	Ø <sub>1</sub>	H	h
Ø 4/8 (for thread protection M5)	1	5468	*	*	4,00	8,00	3,00	5,50
Ø 6/8	1	5472	*	8099	6,00	8,00	3,00	5,50
čep Ø 7/18 (for thread protection M8)	3	7220	8272	7221	7,00	18,00	3,00	5,50
Ø 8/18	2	5455	8274	8283	8,00	18,00	3,00	5,50
Ø 9/12	3	5459	*	*	9,00	12,00	3,00	5,50
Ø 9/14 (for thread protection M10)	1	5451	8281	8284	9,00	14,00	3,00	5,50
Ø 10/14	2	5452	8278	8740	10,00	14,00	3,00	5,50
Ø 10/16	3	5471	8271	*	10,00	16,00	3,00	5,00
Ø 11/14	1	5453	8282	*	11,00	14,00	3,00	5,00
Ø 11/18 (for thread protection M12)	1	5456	*	8094	11,00	18,00	3,00	5,00
Ø 12/14	2	5454	*	*	12,00	14,00	3,00	5,00
Ø 12/16	1	7488	7487	7486	12,00	16,00	3,00	5,00
Ø 13/14	3	5900	5469	5457	13,00	14,00	3,00	5,00
Ø 13/22	3	5894	*	*	13,00	22,00	3,00	7,50
Ø 14/18 (for thread protection M16)	3	6613	*	8077	14,00	18,00	3,00	8,00
Ø 16/18 ( M18 )	3	6618	8276	8076	16,00	18,00	3,00	7,00
Ø 18/22	3	6610	8270	8084	18,00	22,00	3,00	7,00
Ø 20/26	3	6614	*	7999	20,00	26,00	3,00	7,50
Ø 21/24	2	5467	*	*	21,00	24,00	3,00	10,00
Ø 21,5/27	3	5891	*	*	21,50	27,00	3,00	12,00
Ø 22/28	3	5892	5893	*	22,00	28,00	3,00	12,00
Ø 28/32	3	6615	8279	*	28,00	32,00	3,00	7,50
Ø 30/32	3	5464	8273	8093	30,00	32,00	3,00	7,00
Ø 35/42	3	6616	8164	*	35,00	42,00	3,00	7,50
Ø 37/42	3	5458	5595	*	37,00	42,00	3,00	7,50
Ø 40/42	3	*	5596	5470	40,00	42,00	3,00	8,00



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm  
color on request - min. quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm

Čepi za izvrtine v pločevini

Primer:

izvrtina fi 12, čep fi 12/14

Sheet metal finishing hole plugs

Example:

holes Ø 12, plug Ø 12/14

Verschlüsse für Öffnungen in Blech

Beispiel:

Öffnung Ø 12, Verschluss Ø 12/14



Material PE

●●○ Barva / Color / Farbe

Flexibilnost, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju -25° do 65°C, odpornost na organska topila in razmaščevalce.  
Flexibility, assures dimensional stability in temperature range -25°C to 65°C, resistant to organic solvents and degreasers.

Flexibilität, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -25 °C bis 65 °C sowie Beständigkeit auf organische Lösungs- und Entfettungsmittel.

Standardna izvedba: površina sijajna

Standard production: Gloss surface


Standardausführung: glänzende Oberfläche

	TYP	● ID	● ID	○ ID	Ø	Ø <sub>1</sub>	H	h
Ø 4	1, 2	5048	*	*	4,00	6,00	15,00	2,00
Ø 5	1, 2	5047	*	*	5,00	6,00	15,00	2,00
Ø 6	1, 2	5050	8245	8075	6,00	10,30	15,50	1,50
Ø 6 (TPE)	1, 2	5075	*	*	6,00	10,30	15,50	1,50
Ø 8	1, 2	5049	*	8079	8,00	11,00	14,50	1,50
Ø 9	1, 2	5051	*	*	9,00	12,80	15,50	1,50
Ø 10	1, 2	5052	8246	8082	10,00	12,80	15,50	1,50
Ø 12	1, 2	5053	8247	8083	12,00	14,80	15,50	1,50
Ø 14 (M8)	1, 2, 3	5054	8248	8067	14,00	16,70	15,50	1,50
Ø 15	1, 2	5066	*	*	15,00	17,70	15,50	1,50
Ø 16	1, 2	5055	8249	8068	16,00	20,50	29,00	2,00
Ø 18	1, 2	5056	8250	8069	18,00	22,00	30,50	2,00
Ø 19 (M10)	1, 2, 3	5057	*	*	19,00	24,00	29,00	1,50
Ø 20	1, 2	5058	8251	8070	20,00	24,00	29,00	2,00
Ø 22 (M12)	1, 2, 3	5059	8252	8071	22,00	26,00	29,00	2,00
Ø 25 (M14)	1, 2, 3	5060	8253	8072	25,00	29,00	29,00	3,00
Ø 27 (M16)	1, 2, 3	5061	*	*	27,00	29,00	31,00	2,00
Ø 28	1, 2	5062	8254	8073	28,00	29,00	29,00	3,00
Ø 30 (M18)	1, 2, 3	5063	*	8074	30,00	32,50	29,00	2,00
Ø 32	1, 2	5065	8256	*	32,00	36,50	21,00	2,00
Ø 43,5	1, 2	5068	*	*	43,50	43,50	20,00	2,00
Ø 45	1, 2	5064	*	*	45,00	49,00	29,00	2,00
Ø 65	1, 2	5078	*	*	65,00	67,50	38,00	3,00
Ø 75	1, 2	5074	*	*	75,00	78,00	38,00	3,00
Ø 85	1, 2	5079	*	*	85,00	88,00	39,00	2,00
Ø 100	1, 2	5080	*	*	100,00	103,00	50,00	3,00

\* izvedba po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

\* realization on request - min. quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

\* Fertigung auf Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm

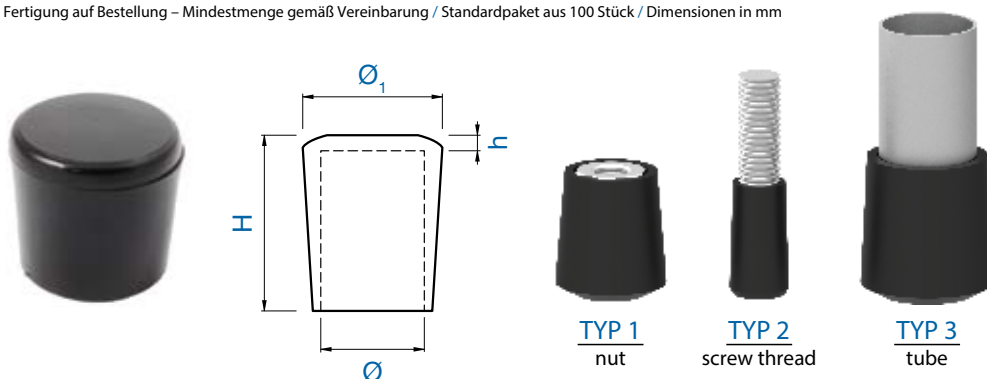

Material PE ●●○ Barva / Color / Farbe

Fleksibilnost, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju -25°C do 65°C, odpornost na organska topila in razmaščevalce.

Flexibility, assures dimensional stability in temperature range -25°C to 65°C, resistant to organic solvents and degreasers.

Flexibilität, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -25 °C bis 65 °C sowie Beständigkeit auf organische Lösungs- und Entfettungsmittel.

Standardna izvedba: površina sijajna

Standard production: Gloss surface

Standardausführung: glänzende Oberfläche

Material TPE Standardna izvedba / Standard production / Standardausführung

Termoplastična guma. Združuje vse karakteristike gume z prednostmi procesiranja termoplastičnih materialov. Trdnost pod Shore A: možne izvedbe od 40 do 90 Shore A  
Prednosti: 100% recikliranje, omogoča fleksibilen design, odporen na kemikalije in vremenske vplive.

Thermoplastic elastomer or thermoplastic rubber

Combines all characteristics of rubber with the advantage of thermoplastic material processing. Solidity under Shore A: possible realization from 40 to 90 Shore A

Advantages: 100% recyclable, enables flexible design, resistant to different chemicals and the influence of the weather.

Thermoplastisches Gummi. Verbindet alle Eigenschaften von Gummi mit Verarbeitungsvorteilen von thermoplastischen Materialien. Härte Shore A: mögliche Ausführungen von 40 bis 90 Shore A  
Vorteile: 100 % recycelbar, flexibles Design, beständig auf Chemikalien und Witterungen.

# Čepi okrogli zunanji / Zunanji T2

Tube plugs round / External T2

Kappen für runde Rohre / Äußere T2


	● ID	Ø	Ø <sub>1</sub>	H	h
Ø 10/30	5540	10,00	15,50	30,00	2,00
Ø 12/30	5541	15,50	12,00	30,00	2,00



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min. quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm



Material PE

●●○ Barva / Color / Farbe

Fleksibilnost, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju -25° do 65°C, odpornost na organska topila in razmaščevalce.

Flexibility, assures dimensional stability in temperature range -25°C to 65°C, resistant to organic solvents and degreasers.

Flexibilität, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -25 °C bis 65 °C sowie Beständigkeit auf organische Lösungs- und Entfettungsmittel.

Standardna izvedba: površina sijajna

Standard production: Gloss surface

Standardausführung: glänzende Oberfläche

# Čepi okrogli zunanji / Zunanji colski

Tube plugs round / External (inch)

Kappen für runde Rohre / Äußere (Zollbreit)


	● ID	Ø	Ø <sub>1</sub>	H	h
Ø 1/2"	5071	1/2"	21,30	18,50	2,00
Ø 1"	5072	1"	33,50	21,00	2,00



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm

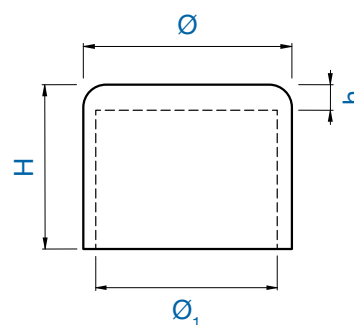

Material PE

●●○ Barva / Color / Farbe

Fleksibilnost, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju -25° do 65°C, odpornost na organska topila in razmaščevalce.

Flexibility, assures dimensional stability in temperature range -25°C to 65°C, resistant to organic solvents and degreasers.

Flexibilität, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -25 °C bis 65 °C sowie Beständigkeit auf organische Lösungs- und Entfettungsmittel.

Standardna izvedba: površina sijajna

Standard production: Gloss surface

Standardausführung: glänzende Oberfläche


	● RAL 3001	● RAL 3024	○ ID	Ø	Ø <sub>1</sub>	H	h
1/2"	5076	*	8085	20,70	24,00	19,50	1,50
3/4"	*	5077	8086	25,80	29,00	19,50	1,50



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min. quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm



Material PP

● ● ○ Barva / Color / Farbe

Fleksibilnost, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju -10° do 130°C, odpornost na kisline, alkohole in mineralna olja.

Flexibility, assures dimensional stability in temperature range -10°C to 130°C, resistant to acid, alcohol and mineral oils.

Flexibilität, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -10 °C bis 130 °C sowie Beständigkeit auf Säuren, Alkohole und Mineralöle.

Standardna izvedba: površina sijajna

Standard production: Gloss surface

Standardausführung: glänzende Oberfläche


	● ID	W	A	B	H	h
20x40/1,5	5260	1,50	40,00	20,00	5,00	15,00
30x40/1,5	5261	1,50	40,00	30,00	5,00	14,00
30x60/1,5	5262	1,50	60,00	30,00	5,00	15,00



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min. quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm

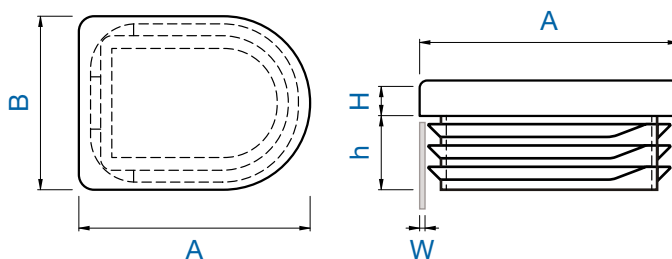

W debelina stene cevi / wall thickness / Rohrwanddicke

Material PE

●●○ Barva / Color / Farbe

Fleksibilnost, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju -25° do 65°C, odpornost na organska topila in razmaščevalce.

Flexibility, assures dimensional stability in temperature range -25°C to 65°C, resistant to organic solvents and degreasers.

Flexibilität, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -25 °C bis 65 °C sowie Beständigkeit auf organische Lösungs- und Entfettungsmittel.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche

# Čepi ovalni

Plugs for oval tubes

Kappen für ovale Rohre


	● ID	● ID	○ ID	W	A	B	H	h
10x33/1,5	5252	*	*	1,50	33,00	10,00	3,00	12,00
15x30/0,8 - 1,2	5246	*	*	1,50	30,00	15,00	5,00	12,00
15x30/1,5	5240	8260	8030	1,50	30,00	15,00	5,00	12,00
18x36/1,5	*	5780	*	1,50	36,00	18,00	5,00	12,00
20x30/2	5241	8261	*	2,00-2,50	30,00	20,00	5,00	12,00
20x40/1,5	5247	8262	*	1,50-2,00	40,00	20,00	5,00	12,00
25x35/2	5243	8265	*	2,00-2,50	35,00	25,00	5,00	12,00
30x50/2	5245	8267	*	2,00	50,00	30,00	5,00	12,00



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm

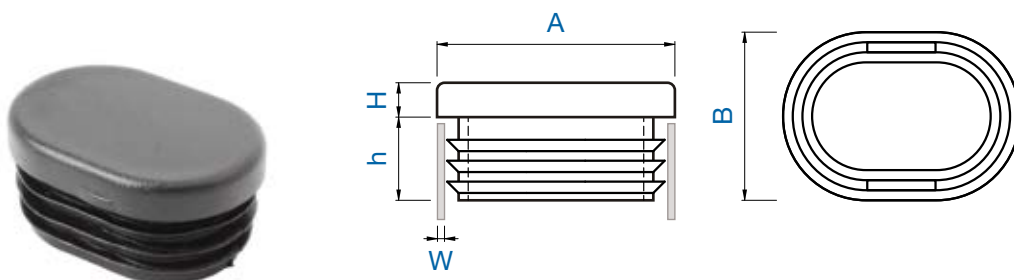

W debelina stene cevi / wall thickness / Rohrwanddicke

Material PE

●●○ Barva / Color / Farbe

Fleksibilnost, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju -25° do 65°C, odpornost na organska topila in razmaščevalce.

Flexibility, assures dimensional stability in temperature range -25°C to 65°C, resistant to organic solvents and degreasers.

Flexibilität, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -25 °C bis 65 °C sowie Beständigkeit auf organische Lösungs- und Entfettungsmittel.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche

# Čepi ovalni

Plugs for oval tubes

Kappen für ovale Rohre


	● ID	● ID	W	A	B	H	h
15x40/1,5 oval 2	5253	*	*	40,00	15,00	5,00	12,00
20x40/1,5 oval 2	5251	8263	1,50-2	40,00	20,00	10,00	12,00
25x50/1,5 oval 2	5250	8266	1,50-2	50,00	25,00	12,00	14,00



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min. quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm

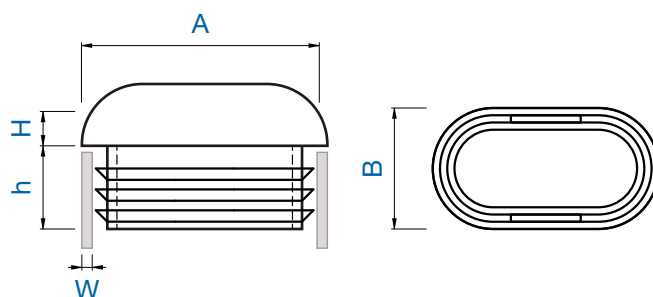

W debelina stene cevi / wall thickness / Rohrwanddicke



●●○ Barva / Color / Farbe

Fleksibilnost, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju -25° do 65°C, odpornost na organska topila in razmaščevalce.

Flexibility, assures dimensional stability in temperature range -25°C to 65°C, resistant to organic solvents and degreasers.

Flexibilität, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -25 °C bis 65 °C sowie Beständigkeit auf organische Lösungs- und Entfettungsmittel.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche

# Čepi ovalni / Podaljšan

Plugs for oval tubes / Long

Kappen für ovale Rohre / Lang



	● ID	○ ID	W	A	B	H	h
15x30/1,5	5238	5239	1,50	30,00	15,00	5,00	12,00



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min. quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm



W debelina stene cevi / wall thickness / Rohrwanddicke

Material **PE**

●●○ Barva / Color / Farbe

Fleksibilnost, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju -25° do 65°C, odpornost na organska topila in razmaščevalce.

Flexibility, assures dimensional stability in temperature range -25°C to 65°C, resistant to organic solvents and degreasers.

Flexibilität, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -25 °C bis 65 °C sowie Beständigkeit auf organische Lösungs- und Entfettungsmittel.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche

# Čepi ovalni / Pod kotom

Plugs for oval tubes / With angle

Kappen für ovale Rohre / Unter Winkel


	● ID	● ID	W	A	B	H	h	α
30x60/1,5	5255	8151	1,50-2,00	60,00	30,00	10,00	15,00	9°



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min. quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm

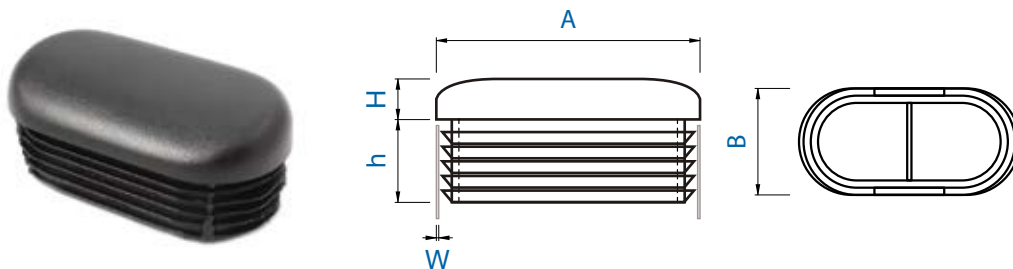

W debelina stene cevi / wall thickness / Rohrwanddicke

Material **PE**

●●○ Barva / Color / Farbe

Fleksibilnost, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju -25° do 65°C, odpornost na organska topila in razmaščevalce.

Flexibility, assures dimensional stability in temperature range -25°C to 65°C, resistant to organic solvents and degreasers.

Flexibilität, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -25 °C bis 65 °C sowie Beständigkeit auf organische Lösungs- und Entfettungsmittel.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche

# Čepi ovalni / Pod kotom (z utorom)

Plugs for oval tubes / With angle (with slot)

Kappen für ovale Rohre / Unter Winkel (mit Nut)


	● ID	● ID	W	A	B	H	h	α
20x40/1,5	5248	8264	1,50-2,00	40,00	20,00	5,00-14,00	12,00	15°
25x35/1,5	5125	5772	1,50-2,00	35,00	25,00	5,00-15,00	12,00	18°



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm

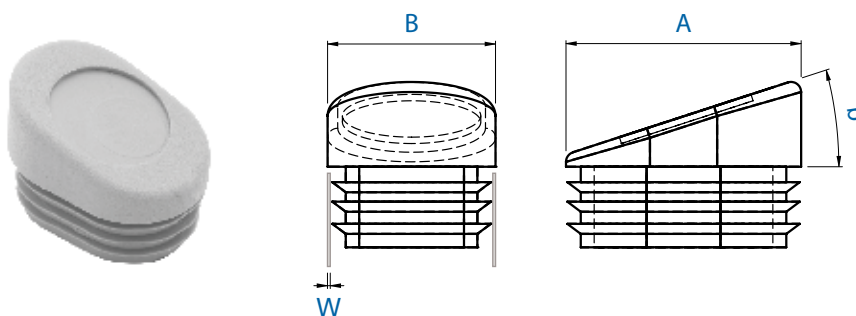

W debelina stene cevi / wall thickness / Rohrwanddicke

Material PA

●●○ Barva / Color / Farbe

Polyamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe, goriva in topila.

Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40C to 85C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents

Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähheit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche

# Čepi elipsa

Plugs for ellipse tubes

Kappen für Ellipserohre


	● ID	● ID	○ ID	W	A	B	H	h
15x30/1,5	5280	8727	8287	1,5	30,00	15,00	6,00	13,00



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min. quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm

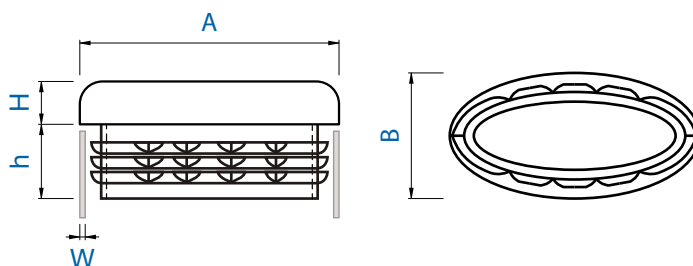

W debelina stene cevi / wall thickness / Rohrwanddicke

Material **PE**

●●○ Barva / Color / Farbe

Fleksibilnost, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju -25° do 65°C, odpornost na organska topila in razmaščevalce.

Flexibility, assures dimensional stability in temperature range -25°C to 65°C, resistant to organic solvents and degreasers.

Flexibilität, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -25 °C bis 65 °C sowie Beständigkeit auf organische Lösungs- und Entfettungsmittel.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche

# Čepi elipsa

Plugs for ellipse tubes

Kappen für Ellipserohre


	● ID	○ ID	W	A	B	H	h
15x30/1,5	5285	8286	1,5	30,00	15,00	5,00	13,00
20x40/1,5	5287	8290	1,5	40,00	20,00	5,00	13,00



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min. quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm

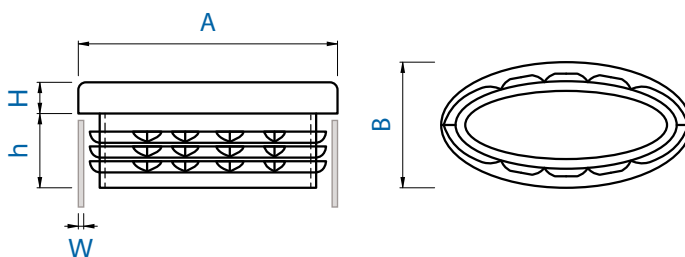

W debelina stene cevi / wall thickness / Rohrwanddicke

Material **PE**

●○ Barva / Color / Farbe

Fleksibilnost, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju -25° do 65°C, odpornost na organska topila in razmaščevalce.

Flexibility, assures dimensional stability in temperature range -25°C to 65°C, resistant to organic solvents and degreasers.

Flexibilität, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -25 °C bis 65 °C sowie Beständigkeit auf organische Lösungs- und Entfettungsmittel.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche

# Čepi elipsa

Plugs for ellipse tubes

Kappen für Ellipsenrohre


	● ID	● ID	○ ID	W	A	B	H	h
15x30/1,5	5290	8726	8285	1,5	30,00	15,00	3,00	13,00
20x35/1,5	5293	*	8288	1,5	35,00	20,00	3,00	13,00
20x40/1,5	5292	8724	8289	1,5	40,00	20,00	3,00	13,00



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min. quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm

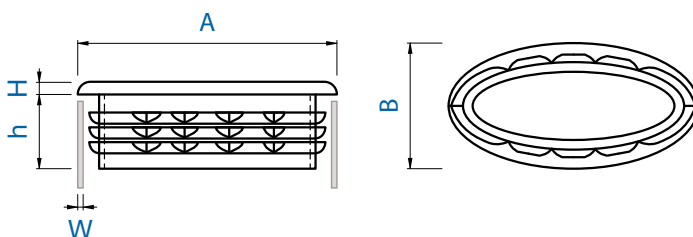

W debelina stene cevi / wall thickness / Rohrwanddicke

Material

PE



Barva / Color / Farbe

Fleksibilnost, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju -25° do 65°C, odpornost na organska topila in razmaščevalce.

Flexibility, assures dimensional stability in temperature range -25°C to 65°C, resistant to organic solvents and degreasers.

Flexibilität, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -25 °C bis 65 °C sowie Beständigkeit auf organische Lösungs- und Entfettungsmittel.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface


Standardausführung: mattierte Oberfläche

	● RAL 6005	● ID	● ID	○ ID	W	A	H	h
13x13/1,5		5140	*	*	1,0 - 2,0	13x13	4,50	12,00
15x15/1,5		5141	8147	8021	1,0 - 2,0	15x15	4,50	12,00
16x16/1		5142	8154	8000	1,0 - 2,0	16x16	4,50	13,00
18x18/1,5		5143	*	*	1,0 - 2,0	18x18	4,50	13,00
PE 18x18/2		5163	*	*	2,0	18x18	4,50	13,00
20x20/1,5		5144	8149	8001	1,0 - 2,0	20x20	4,50	12,00
22x22/1,5		5145	8163	8023	1,0 - 2,0	22x22	4,50	13,00
25x25/1,5		5146	8150	8002	1,0 - 2,0	25x25	4,50	12,00
30x30/2,5		5147	8152	8003	1,5 - 2,5	30x30	5,00	13,00
30x30/3		5157	*	*	2,0 - 4,0	30x30	5,00	14,00
35x35/2		5148	8148	8014	1,0 - 2,0	35x35	5,00	14,00
40x40/1,5		5149	8156	8006	1,0 - 2,0	40x40	5,00	13,00
40x40/3		5153	*	5161	3,0 - 4,0	40x40	5,00	14,00
45x45/1,5		5150	8161	8017	1,0 - 2,0	45x45	5,00	12,50
50x50/2		5151	8158	8016	1,0 - 2,0	50x50	5,00	13,00
50x50/3		5160	*	*	3,0	50x50	5,00	13,00
50x50/4		5156	*	*	3,0 - 4,0	50x50	5,00	13,00
60x60/2	8514	5152	8159	8012	1,0 - 2,0	60x60	5,00	14,00
70x70/2-4,5		5218	*	*	2,0 - 4,5	70x70	5,00	15,00
80x80/2		5154	8160	8011	1,0 - 2,0	80x80	5,00	15,00
80x80/3-4	8513	5159	8165	*	2,0 - 4,0	80x80	5,00	16,00
100x100/2-3		5155	8132	8020	2,0 - 3,0	100x100	6,00	23,00
120x120/2,5-5		5220	*	*	2,5 - 5,0	120x120	5,00	20,00
140x140/4-7		5223	*	*	4,0 - 7,0	140x140	5,00	22,00

\* izvedba po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

\* realization on request - min. quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

\* Fertigung auf Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm

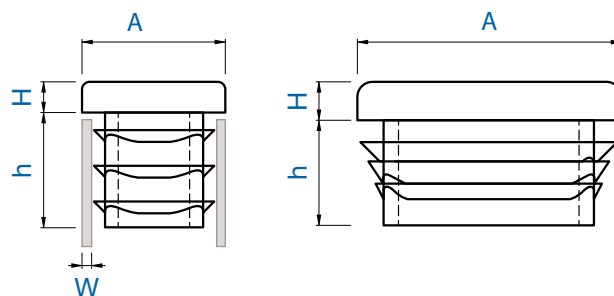

W debelina stene cevi / wall thickness / Rohrwanddicke

Material PE ●●●● Barva / Color / Farbe

Fleksibilnost, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju -25° do 65°C, odpornost na organska topila in razmaščevalce.

Flexibility, assures dimensional stability in temperature range -25°C to 65°C, resistant to organic solvents and degreasers.

Flexibilität, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -25 °C bis 65 °C sowie Beständigkeit auf organische Lösungs- und Entfettungsmittel.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche


	● ID	○ ID	A	a	H	h
16x16	5170	8081	22x22	16x16	16,00	2,00
25x25	7130	*	30x30	25x25	15,00	2,00



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min. quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm



Material PE

●●○ Barva / Color / Farbe

Fleksibilnost, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju -25° do 65°C, odpornost na organska topila in razmaščevalce.



Flexibility, assures dimensional stability in temperature range -25°C to 65°C, resistant to organic solvents and degreasers.

Flexibilität, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -25 °C bis 65 °C sowie Beständigkeit auf organische Lösungs- und Entfettungsmittel.

Standardna izvedba: površina sijajna

Standard production: Gloss surface

Standardausführung: glänzende Oberfläche

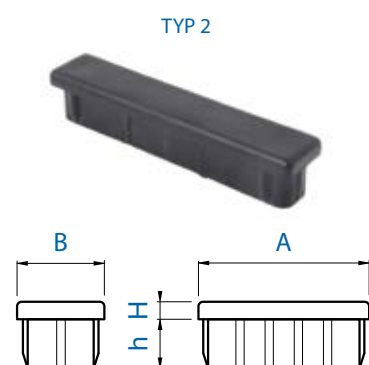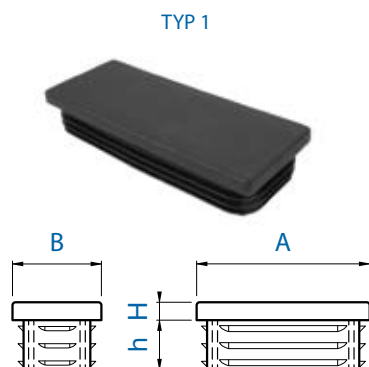

	TYP	● ID	● ID	○ ID	W	A	B	H	h
10x30/1,5	1	5185	*	*	1,0 - 2,0	30,00	10,00	3,00	12,00
15x20/1,5	1	5189	*	8028	1,0 - 2,0	20,00	15,00	4,00	12,00
15x30/1,5	1	5188	8212	*	1,0 - 2,0	30,00	15,00	5,00	12,00
15x30/2,5	1	6517	*	*	1,5 - 2,5	30,00	15,00	5,00	12,00
15x40/1,5	1	5190	8215	*	1,0 - 2,0	10,00	15,00	5,00	12,00
15x50/1,5	1	5186	*	8291	1,0 - 2,0	50,00	15,00	5,00	13,00
15x80/2	1	5191	*	*	1,0 - 2,0	80,00	15,00	5,00	14,00
18x30/2,5	1	5187	8135	8029	1,5 - 2,5	30,00	18,00	5,00	12,00
20x30/2	1	5192	8155	8008	1,0 - 2,0	30,00	20,00	5,00	12,00
20x40/1,5	1	5193	8210	8015	1,0 - 2,0	40,00	20,00	5,00	13,00
20x40/3	1	5206	*	*	2,0 - 3,0	40,00	20,00	5,00	14,00
20x50/1	1	5208	8216	*	0,8 - 1,3	50,00	20,00	5,00	14,00
20x50/2	1	5194	*	8009	1,5 - 2,0	50,00	20,00	5,00	14,00
20x60/1-2	1	5212	8208	8025	1,0 - 2,0	60,00	20,00	5,00	14,00
20x80/1,5	2	5195	8209	8019	1,0 - 2,0	80,00	20,00	5,00	14,00
20x100/1,5	2	5196	8217	*	1,0 - 2,0	100,00	20,00	5,00	14,00
25x20/1-1,5	1	5216	*	*	1,0 - 2,0	20,00	25,00	5,00	12,00
25x35/2	1	5211	*	*	1,0 - 2,0	35,00	25,00	5,00	14,00
25x40/1,5	1	5197	*	8010	1,0 - 2,0	40,00	25,00	5,00	14,00
25x50/1,5	1	5198	8157	*	1,0 - 2,0	50,00	25,00	5,00	14,00
25x60/1-2	1	5222	8214	8026	1,0 - 2,0	60,00	25,00	5,00	14,00
25x100/2	2	5199	8136	*	1,0 - 2,0	100,00	25,00	5,00	14,00
30x40/2	1	5200	8211	8013	1,0 - 2,0	40,00	30,00	5,00	12,00
30x50/2	1	5201	8213	8007	1,0 - 2,0	50,00	30,00	5,00	14,00
30x50/4	1	5221	*	*	3,0 - 4,0	50,00	30,00	5,00	14,00
30x60/2	1	5202	8153	8005	1,0 - 2,0	60,00	30,00	5,00	14,00
30x60/4	1	5643	*	*	1,0 - 2,0	60,00	30,00	5,00	14,00
30x70/2	1	5203	8221	8004	1,0 - 2,0	70,00	30,00	5,00	14,00
30x80/2-3	1	5123	8225	8027	2,0 - 3,0	80,00	30,00	5,00	14,00
30x100/2	1	5237	*	*	1,0 - 2,0	30,00	100,00	5,00	14,00
30x110/2-4	1	5235	*	*	2,0 - 3,0	80,00	30,00	5,00	14,00
40x50/2	1	5204	8222	*	1,0 - 2,0	50,00	40,00	5,00	14,00
40x60/2	1	5205	8220	8018	1,0 - 2,0	60,00	40,00	5,00	14,00
40x80/2	1	5209	8223	8022	1,0 - 2,0	80,00	40,00	5,00	14,00
40x80/4	1	5236	*	*	1,0 - 2,0	80,00	40,00	5,00	14,00
40x100/3-4	1	5214	*	*	3,0 - 4,0	100,00	40,00	5,00	16,00
50x70/2-4	1	5227	*	*	2,0 - 4,0	70,00	50,00	5,00	14,00
50x80/1,5-3,5	1	5234	*	*	2,5 - 4,5	50,00	80,00	5,00	26,00
50x100/1,5-4,5	1	5217	*	*	1,0 - 2,0	100,00	50,00	5,00	23,00
60x80/1,5-3,5	1	5213	*	*	1,5 - 3,5	80,00	60,00	5,00	23,00
60x100/2,5-4,5	1	5215	*	*	2,5 - 4,5	100,00	60,00	5,00	26,00
60x120/2,5-4,5	1	5277	*	*	2,5 - 4,5	120,00	60,00	5,00	26,00

\* izvedba po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

\* realization on request - min. quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

\* Fertigung auf Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm

W debelina stene cevi / wall thickness / Rohrwanddicke

Material PE

●●○ Barva / Color / Farbe

Fleksibilnost, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju -25° do 65°C, odpornost na organska topila in razmaščevalce.

Flexibility, assures dimensional stability in temperature range -25°C to 65°C, resistant to organic solvents and degreasers.

Flexibilität, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -25 °C bis 65 °C sowie Beständigkeit auf organische Lösungs- und Entfettungsmittel.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche

# Čepi pravokotni / Pod kotom

Tube plugs rectangular / With angle

Stopfen für rechteckige Rohre / Unter Winkel


	● ID	W	A	B	H	h	α
20x25/1-1,5 with angle 20°	5225	1,0 - 1,5	25,00	20,00	5,00	12,00	20°



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min. quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm



W debelina stene cevi / wall thickness / Rohrwanddicke

Material PE

●●○ Barva / Color / Farbe

Fleksibilnost, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju -25° do 65°C, odpornost na organska topila in razmaščevalce.

Flexibility, assures dimensional stability in temperature range -25°C to 65°C, resistant to organic solvents and degreasers.

Flexibilität, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -25 °C bis 65 °C sowie Beständigkeit auf organische Lösungs- und Entfettungsmittel.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface



Standardausführung: mattierte Oberfläche

	⊙ ID	W	A	B	H	h
15x20/1,5	6500	1,5	20,00	15,00	4,00	12,00
18x30/2	6404	2,0	30,00	18,00	3,00	11,00

min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

min. quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm

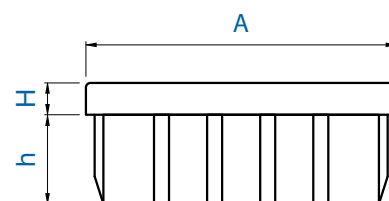

Možna ABS izdelava tudi ostalih klasičnih čepov.

It is possible to make other classic caps from ABS material.

Auch sonstige klassische Verschlüsse können aus ABS gefertigt werden.

W debelina stene cevi / wall thickness / Rohrwanddicke

Material **ABS**

⊙ Barva natur / Color natural / Naturfarben

Zagotavlja zelo dobre mehanske lastnosti, robustnost, žilavost, trdnost ter odpornost na kisline, luge in masti, primeren za galvansko metaliziranje.

Very good mechanical properties, robustness, toughness, solidity, resistant to different acids, lye and grease, appropriate for galvanic metallization.

Sehr gute mechanische Eigenschaften, Robustheit, Zähheit, Härte sowie Beständigkeit auf Säuren, Basen und Fette. Geeignet zur galvanischen Mechanisierung.

Standardna izvedba: površina visoki sijaj

Standard production: High gloss surface

Standardausführung: hochglänzende Oberfläche

# Čepi z matico / Kvadratni

Threaded inserts for square tubes / For square tubes

Einsteckbuchsen für Rechteckrohre / Quadratförmig


	● ID	● ID	○ ID	W	A	H	h	M
20x20/1,5 M8	5318	8518	8707	1,0 - 2,0	20x20	5,00	16,50	8,00
25x25/1,5 M8	5300	8505	*	1,0 - 2,0	25x25	5,00	16,50	8,00
30x30/2 M8	5301	8506	8700	1,0 - 2,0	30x30	5,00	16,50	8,00
30x30/2 M10	5302	8507	8701	1,0 - 2,0	30x30	5,00	16,50	10,00
30x30/2 M12	5303	*	*	1,0 - 2,0	30x30	5,00	16,50	12,00
40x40/1,5 M 8	5304	8509	*	1,0 - 2,0	40x40	5,00	16,50	8,00
40x40/1,5 M10	5305	8510	8702	1,0 - 2,0	40x40	5,00	16,50	10,00
40x40/1,5 M12	5306	8511	*	1,0 - 2,0	40x40	5,00	16,50	12,00
45x45/1,5 M8	5310	8512	*	1,0 - 2,0	45x45	5,00	16,50	8,00
50x50/1,5 M8	5307	8508	8704	1,0 - 2,0	50x50	5,00	16,50	8,00
50x50/1,5 M10	5322	*	*	1,0 - 2,0	50x50	5,00	16,50	10,00
50x50/1,5 M 12	5324	*	*	1,0 - 2,0	50x50	5,00	16,50	12,00



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min. quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm



W debelina stene cevi / wall thickness / Rohrwanddicke

Material PA

●●○ Barva / Color / Farbe

Polyamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe, goriva in topila.

Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40C to 85C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents

Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähheit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche

## Čepi z matico / Kvadratni (INOX)

Threaded inserts for square tubes / For square tubes (INOX)

Einsteckbuchsen für Rechteckrohre / Quadratförmig (INOX)


	● ID	● ID	○ ID	W	A	H	h	M
30x30/2,0 M8	5312	*	*	1,0 - 2,0	30x30	5,00	16,50	8,00
30x30/2,0 M10	5313	*	*	1,0 - 2,0	30x30	5,00	16,50	10,00
40x40/1,5 M8	5314	*	*	1,0 - 2,0	40x40	5,00	16,50	8,00
40x40/1,5 M10	5315	8551	*	1,0 - 2,0	40x40	5,00	16,50	10,00



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min. quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm



W debelina stene cevi / wall thickness / Rohrwanddicke

Material PA

●●○ Barva / Color / Farbe

Polyamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, masčobe, goriva in topila.

Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40C to 85C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents

Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähheit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche

## Čepi z matico / Podaljšan

Threaded inserts for square tubes / Extended

Einsteckbuchsen für Rechteckrohre / Ausgedehnt


	● ID	● ID	○ ID	W	A	H	h	M
40x40/1,5 M8	5320	8552	8706	1,0 - 2,0	40x40	13,00	16,00	8,00
60x60/1,5 M8	5321	8553	*	1,0 - 2,0	60x60	5,00	16,50	8,00



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min. quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm



W debelina stene cevi / wall thickness / Rohrwanddicke

Material **PA**

●●○ Barva / Color / Farbe

Poliamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe, goriva in topila.

Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40C to 85C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents

Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähheit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche

# Čepi z matico / Pravokotni

Threaded inserts for square tubes / For rectangular tubes

Einsteckbuchsen für Rechteckrohre / Gewindestopfen für Vierkantrohre mit umspritzter Gewindemutter


	● ID	● ID	○ ID	W	A	H	h	M
20x40 / 1,50 / M8	5338	*	*	1,0 - 2,0	20x40	5,00	16,00	8,00
30x50 / 1,50 / M8	5319	7222	*	1,0 - 2,0	30x50	5,00	16,00	8,00
30x50 / 1,50 / M10	5311	*	*	1,0 - 2,0	30x50	5,00	16,00	10,00
30x60 / 1,50 / M10	5317	7723	*	1,0 - 2,0	30x60	5,00	16,00	10,00
30x60 / 1,50 / M8	5325	*	*	1,0 - 2,0	30x60	5,00	16,00	8,00



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm



W debelina stene cevi / wall thickness / Rohrwanddicke

Material PA

●●○ Barva / Color / Farbe

Polyamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe, goriva in topila.

Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40C to 85C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents

Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähheit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche


	● ID	● ID	○ ID	W	Ø	H	h	M
Ø 28/1,5 M6	5339	*	8705	1,0 - 2,0	28,00	5,00	11,00	8,00
Ø 28/1,5 M8	5340	*	*	1,0 - 2,0	28,00	5,00	11,00	8,00
Ø 35/2 M8	5344	*	*	1,0 - 2,0	35,00	5,00	14,00	8,00
Ø 40/2 M8	5342	*	*	1,0 - 2,0	40,00	5,00	14,00	8,00
Ø 40/1,5 M10	5337	*	*	1,0 - 2,0	40,00	5,00	14,00	10,00
Ø 40/1,5 M12	5341	8500	*	1,0 - 2,0	40,00	5,00	11,00	12,00
Ø 50/1,5 M8	5343	*	*	1,0 - 2,0	50,00	5,00	14,00	8,00
Ø 50/1,5 M10	5345	*	*	1,0 - 2,0	50,00	5,00	14,00	10,00



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min. quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm

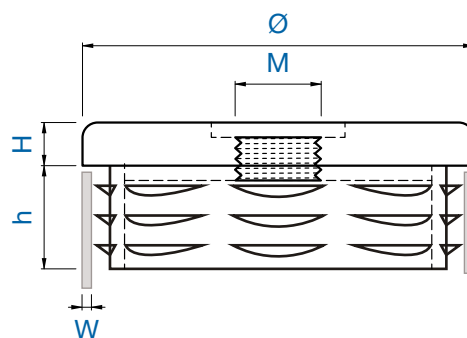

W debelina stene cevi / wall thickness / Rohrwanddicke

Material PA

●●○ Barva / Color / Farbe

Polyamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe, goriva in topila.

Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40C to 85C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents

Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähigkeit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche

## Vijaki in matice / Vijak - Zvezda

Grip screws and nuts / Star knobs with threaded screw

Sterngriffe und Kreuzgriffe / Schraube - Sterngriffe



	● ID	Ø	H	L	M
M8x12	5443	28,00	12,40	12,00	8,00
M8x18	5417	28,00	12,40	18,00	8,00
M8x23	5397	28,00	12,40	23,00	8,00
M8x48	5416	28,00	12,40	48,00	8,00



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm



Možne izvedbe za vijake: Dolžina vijaka L poljubna pri naročilu nad 1000 kos. / Barva glave poljubna pri naročilu nad 1000 kos.

Length of screw: L by choice when ordering over 1000 pcs / Head colour by choice when ordering over 1000 pcs.

Mögliche Ausführungen von Schrauben: Schraubenlänge L gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück. / Kopffarbe gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück.

Material PA

●●○ Barva / Color / Farbe

Poliamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe, goriva in topila.

Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40C to 85C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents

Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähheit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche

# Vijaki in matice / Vijak - Šest robna glava

Grip screws and nuts / Star knobs with threaded bolt

Sterngriffe und Kreuzgriffe / Sterngriffe mit Gewindebolzen (umspritzt)

	TYP	● ID	● ID	○ ID	Ø	Ø <sub>1</sub>	H	L	M	h
M8x15 Ø38	2	5498	*	*	38,00	20,00	26,00	28,00	8,00	18,00
M8x28 Ø38	2	5396	8670	*	38,00	20,00	26,00	28,00	8,00	18,00
M8x50 Ø38	2	5488	*	*	38,00	20,00	26,00	28,00	8,00	18,00
M10x30 Ø38	2	8321	*	*	38,00	20,00	26,00	28,00	8,00	18,00
M10x50 Ø38	2	8323	*	*	38,00	20,00	26,00	28,00	8,00	18,00
M8x16 Ø50	1	5493	*	*	50,00	22,00	16,00	16,00	8,00	16,00
M10x10 Ø50	1	5491	*	*	50,00	22,00	16,00	10,00	10,00	16,00
M10x18 Ø50	1	5494	*	*	50,00	22,00	16,00	18,00	10,00	16,00
M10x22 Ø50	1	5490	*	*	50,00	22,00	16,00	22,00	10,00	16,00
M10x30 Ø50	1	8910	*	*	50,00	22,00	16,00	30,00	10,00	16,00
M10x40 Ø50	1	5489	*	*	50,00	22,00	16,00	40,00	10,00	16,00
M10x50 Ø50	1	5496	*	*	50,00	22,00	16,00	50,00	10,00	16,00



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm


color on request - min. quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm



TYP 1 - Ø 50

TYP 2 - Ø 38

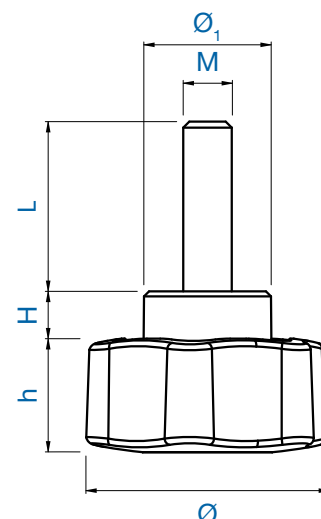

Možne izvedbe za vijake: Dolžina vijaka L poljubna pri naročilu nad 1000 kos./ Barva glave poljubna pri naročilu nad 1000 kos.

Length of screw: L by choice when ordering over 1000 pcs/ Head colour by choice when ordering over 1000 pcs.

Mögliche Ausführungen von Schrauben: Schraubenlänge L gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück. / Kopffarbe gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück.

Material PA

●●○ Barva / Color / Farbe

Poliamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe, goriva in topila.

Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40C to 85C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents

Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähheit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche

	TYP	● ID	● ID	○ ID	Ø	Ø <sub>1</sub>	H	L	M	h
M8x13 Ø 38	2	5382	8550	*	38,00	20,00	8,00	13,00	8,00	18
M10x17 Ø50	1	5495	*	*	50,00	22,00	16,00	17,00	10,00	16



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min. quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm


Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm



TYP 1 - Ø 50



TYP 2 - Ø 38

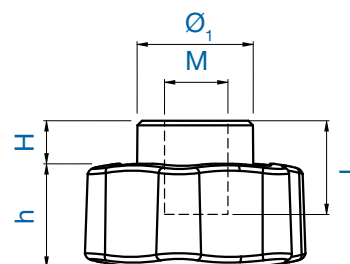

Material PA

●●○ Barva / Color / Farbe

Poliamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe, goriva in topila.

Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40C to 85C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents

Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähheit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche

# Vijaki in matice / Vijak - Trikotna glava

Grip screws and nuts / 3-lobed hand wheel screw

Sterngriffe und Kreuzgriffe / Schraube - Dreieckiger Kopf


	● ID	● ID	A	H	h	L	M
M6x20	5363	*	47,70	16,00	22,00	20,00	6,00
M8x12	5360	*	47,70	16,00	22,00	12,00	8,00
M8x16	5365	*	47,70	16,00	22,00	16,00	8,00
M8x21	5366	*	47,70	16,00	22,00	21,00	8,00
M8x30	5367	*	47,70	16,00	22,00	30,00	8,00
M8x35	5371	*	47,70	16,00	22,00	35,00	8,00
M8x40	5375	*	47,70	16,00	22,00	40,00	8,00
M8x60	5369	*	47,70	16,00	22,00	60,00	8,00
M10x15	5361	8650	47,70	16,00	22,00	15,00	10,00
M10x22	5364	*	47,70	16,00	22,00	22,00	10,00
M10x30	5374	*	47,70	16,00	22,00	30,00	10,00
M10x40	5368	*	47,70	16,00	22,00	40,00	10,00
M10x50	5370	*	47,70	16,00	22,00	50,00	10,00
M10x95	5377	*	47,70	16,00	22,00	95,00	10,00
M12x20	5362	*	47,70	16,00	22,00	20,00	12,00
M12x60	5373	*	47,70	16,00	22,00	60,00	12,00



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm

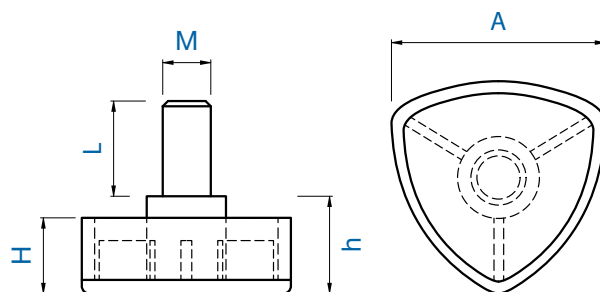

Možne izvedbe za vijake: Dolžina vijaka L, poljubna pri naročilu nad 1000 kos. / Barva glave poljubna pri naročilu nad 1000 kos.

Length of screw: L by choice when ordering over 1000 pcs / Head colour by choice when ordering over 1000 pcs.

Mögliche Ausführungen von Schrauben: Schraubenlänge L gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück. / Kopffarbe gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück.

Material PA

●●○ Barva / Color / Farbe

Poliamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe, goriva in topila.

Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40C to 85C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents

Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähheit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche

# Vijaki in matice / Matica - Trikotna glava

Grip screws and nuts / 3-lobed hand wheel nut

Sterngriffe und Kreuzgriffe / 3-lobed hand wheel nut



	● ID	A	H	h	L	M
M8	5380	47,70	16,00	22,00	10,00	8,00
M10	5381	47,70	16,00	22,00	10,00	10,00



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min. quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm

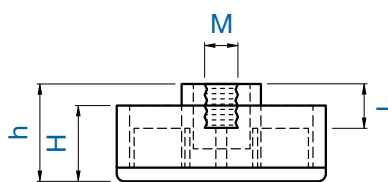

Material PA

●●○ Barva / Color / Farbe

Poliamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe, goriva in topila.

Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40C to 85C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents

Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähheit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche

## Vijaki in matice / Vijak - Metulj

Grip screws and nuts / Butterfly nuts with threaded screw

Sterngriffe und Kreuzgriffe / Schraube - Schmetterling


	● ID	A	B	H	L	M
M5x10	5387	28,00	12,00	7,00	10,00	5,00
M5x16	5389	28,00	12,00	7,00	16,00	5,00
M5x18	5386	28,00	12,00	7,00	18,00	5,00
M5x30	5394	28,00	12,00	7,00	30,00	5,00
M6x13	5390	28,00	12,00	7,00	13,00	6,00
M6x18	5391	28,00	12,00	7,00	18,00	6,00
M6x27	5392	28,00	12,00	7,00	27,00	6,00
M6x33	5393	28,00	12,00	7,00	33,00	6,00



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min. quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm

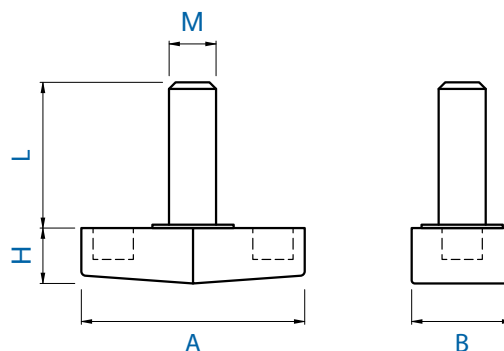

Možne izvedbe za vijake: Dolžina vijaka L poljubna pri naročilu nad 1000 kos. / Barva glave poljubna pri naročilu nad 1000 kos.

Length of screw: L by choice when ordering over 1000 pcs / Head colour by choice when ordering over 1000 pcs.

Mögliche Ausführungen von Schrauben: Schraubenlänge L gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück. / Kopffarbe gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück.

Material PA

●●○ Barva / Color / Farbe

Poliamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe, goriva in topila.

Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40C to 85C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents

Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähheit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche


	● ID	A	B	H	h	M	material
M6	8402	40,00	20,00	15,00	11,00	6,00	PA 6.6 30% GF
M8	8406	40,00	20,00	15,00	11,00	8,00	PA 6.6 30% GF



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min. quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm

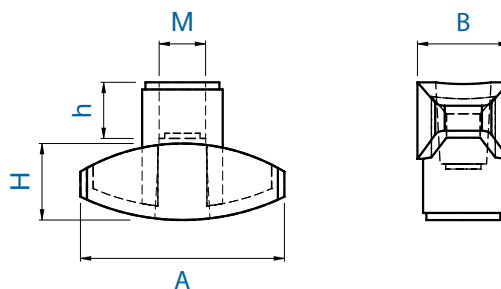

Možne izvedbe za metuljaste matice: Barva glave poljubna pri naročilu nad 1000 kos.

Possible production of wing nut: Head colour by choice when ordering over 1000 pcs.

Mögliche Ausführungen von Flügelmutter Muttern: Kopffarbe gemäß Wunsch bei Bestellungen von mehr als 1000 Stück.

Material PA6 GF30

●●○ Barva / Color / Farbe

Material PA6 z dodatkom 30 % steklenih vlaken. Poveča natezno trdnost in togost izdelka, visoka temperaturna stabilnost, visoka obrabna odpornost.

30% Glass-fiber reinforced PA 6 material whose important properties include high tensile and flexural strength, stiffness, excellent heat deflection temperature, and superior abrasion and wear resistance.

30% Glasfasern verstärken PA 6, weist eine höhere Festigkeit, Steifigkeit, Kriechfestigkeit und Dimensionsstabilität auf.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche

# Vijaki in matice / Vijak - Dvokrilni

Grip screws and nuts / 2-wing nuts with threaded screw

Sterngriffe und Kreuzgriffe / Schraube - Sterngriffe


	● ID	A	B	H	L	M
M6x35	7056	33,00	15,00	16,50	35,00	6,00



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min. quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm

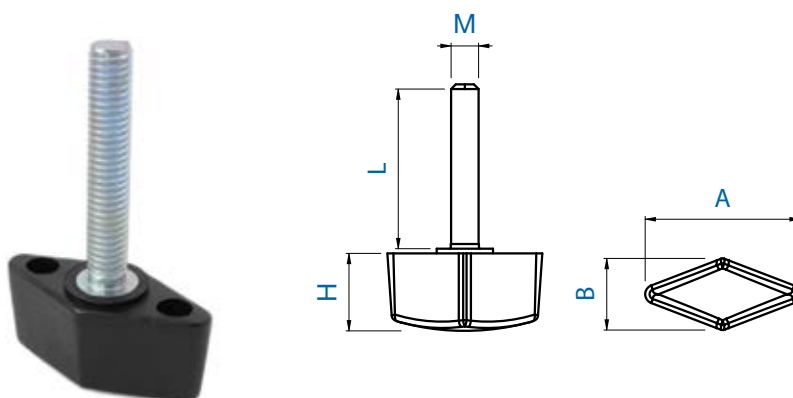

Možne izvedbe za vijake: Dolžina vijaka L poljubna pri naročilu nad 1000 kos. / Barva glave poljubna pri naročilu nad 1000 kos.

Length of screw: L by choice when ordering over 1000 pcs/ Head colour by choice when ordering over 1000 pcs.

Mögliche Ausführungen von Schrauben: Schraubenlänge L gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück. / Kopffarbe gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück.

Material PA

●●○ Barva / Color / Farbe

Poliamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe, goriva in topila.

Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40C to 85C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents

Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähheit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche

# Vijaki in matice / Matica - Dvokrilna

Grip screws and nuts / Wing nuts with threaded bolt (T1)

Sterngriffe und Kreuzgriffe / Nussmutter - Flügelschrauben mit Gewindebolze


	● ID	A	B	H	h	M
M6	7055	33,00	15,00	16,50	1,00	6,00



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm

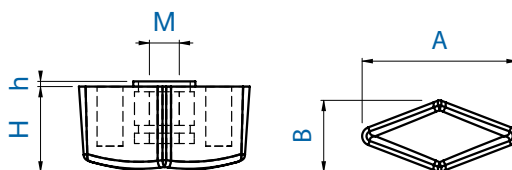

Možne izvedbe za dvokrilne, krilne in križne matice: Barva glave poljubna pri naročilo nad 1000 kos.

Possible production of wing nut: Head colour by choice when ordering over 1000 pcs.

Mögliche Ausführungen von zweiflügeligen, einflügeligen und kreuzförmigen Muttern: Kopffarbe gemäß Wunsch bei Bestellungen von mehr als 1000 Stück.

Material PA

●●○ Barva / Color / Farbe

Poliamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe, goriva in topila.

Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40C to 85C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents

Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähheit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche


	● ID	○ ID	Ø	H	h	L	M
M5x25 (Ø 25)	8324	*	25,00	8,50	6,50	25,00	5,00
M5x30 (Ø 25)	8313	*	25,00	8,50	6,50	30,00	5,00
M6x13 (Ø 25)	8300	*	25,00	8,50	6,50	13,00	6,00
M6x16 (Ø 25)	8301	8615	25,00	8,50	6,50	16,00	6,00
M6x30 (Ø 25)	8308	*	25,00	8,50	16,00	30,00	6,00
M6x10 (Ø 25) L	8309	*	25,00	8,50	16,00	10,00	6,00



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min. quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm

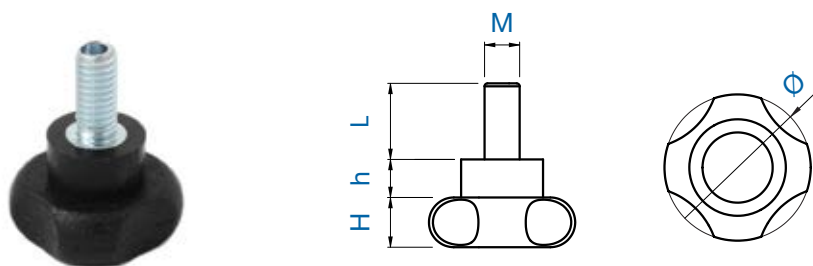

Možne izvedbe za vijake: Dolžina vijaka L poljubna pri naročilu nad 1000 kos. / Barva glave poljubna pri naročilu nad 1000 kos.

Length of screw: L by choice when ordering over 1000 pcs/ Head colour by choice when ordering over 1000 pcs.

Mögliche Ausführungen von Schrauben: Schraubenlänge L gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück. / Kopffarbe gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück.

Material PA

●●○ Barva / Color / Farbe

Poliamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe, goriva in topila.

Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40C to 85C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents

Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähheit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche

## Vijaki in matice / Matica - Krilna

Grip screws and nuts / Wing nuts with threaded bolt (T2)

Sterngriffe und Kreuzgriffe / Nussmutter - Flügelmutter mit Gewindebuchse



	● ID	○ ID	Ø	H	h	M
M5	8401	*	25,00	8,50	6,50	5,00
M6	8400	8403	25,00	8,50	6,50	6,00



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm



Možne izvedbe za dvokrilne, krilne in križne matice: Barva glave poljubna pri naročilu nad 1000 kos.

Possible production of wing nut: Head colour by choice when ordering over 1000 pcs

Mögliche Ausführungen von zweiflügeligen, einflügeligen und kreuzförmigen Muttern: Kopffarbe gemäß Wunsch bei Bestellungen von mehr als 1000 Stück.

Material PA

●●○ Barva / Color / Farbe

Poliamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe, goriva in topila.

Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40°C to 85°C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents

Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähigkeit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche


	● ID	● ID	Ø	H	h	L	M
M6x16 (Ø 25)	8302	*	25,00	11,00	10,00	16,00	6,00
M6x30 (Ø 25)	8314	*	25,00	11,00	10,00	30,00	6,00
M6x35 (Ø 25)	8305	*	25,00	11,00	10,00	35,00	6,00
M6x50 (Ø 25)	8315	*	25,00	11,00	10,00	50,00	6,00
M6x16 (Ø 32)	8303	8304	32,00	11,00	10,00	16,00	6,00
M6x20 (Ø 32)	8311	*	32,00	11,00	10,00	20,00	6,00
M6x25 (Ø 32)	*	8320	32,00	11,00	10,00	25,00	6,00
M6x40 (Ø 32)	8319	*	32,00	11,00	10,00	40,00	6,00
M6x80 (Ø 32)	8306	*	32,00	11,00	10,00	80,00	6,00
M8x20 (Ø 32)	8316	*	32,00	11,00	10,00	20,00	8,00
M8x22 (Ø 32)	8310	*	32,00	11,00	10,00	22,00	8,00
M8x30 (Ø 32)	8312	*	32,00	11,00	10,00	30,00	8,00
M8x50 (Ø 32)	8318	*	32,00	11,00	10,00	50,00	8,00



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min. quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm

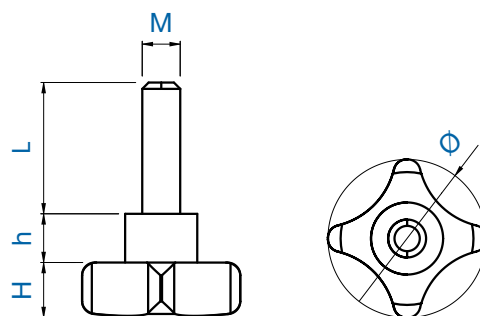

## INOX

	● ID	● ID	Ø	H	h	L	M
M6x20 (Ø 32)	8340	*	32,00	11,00	10,00	20,00	6,00

Možne izvedbe za vijake: Dolžina vijaka L poljubna pri naročilu nad 1000 kos. / Barva glave poljubna pri naročilu nad 1000 kos.

Length of screw: L by choice when ordering over 1000 pcs / Head colour by choice when ordering over 1000 pcs

Mögliche Ausführungen von Schrauben: Schraubenlänge L gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück. / Kopffarbe gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück.

Material PA

●●○ Barva / Color / Farbe

Poliamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe, goriva in topila.

Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40C to 85C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents

Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähheit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche

# Vijaki in matice / Matica - Križna

Grip screws and nuts / Wing nuts with threaded bolt (T3)

Sterngriffe und Kreuzgriffe / Nussmutter - Kreuzförmig



	● ID	Ø	H	h	M
M6 (Ø 32)	8404	32,00	11,00	10,00	6,00



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min. quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm



Možne izvedbe za dvokrilne, krilne in križne matice: Barva glave poljubna pri naročilu nad 1000 kos.

Possible production of wing nut: Head colour by choice when ordering over 1000 pcs.

Mögliche Ausführungen von zweiflügeligen, einflügeligen und kreuzförmigen Muttern: Kopffarbe gemäß Wunsch bei Bestellungen von mehr als 1000 Stück.

Material PA

●●○ Barva / Color / Farbe

Poliamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe, goriva in topila.

Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40C to 85C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents

Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähheit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche


	● ID	● ID	○ ID	Ø	H	L	M
Ø 30 M6x10	5442	*	*	30,00	17,70	10,00	6,00
Ø 30 M6x20	5445	*	*	30,00	17,70	20,00	6,00
Ø 30 M6x25	5420	*	*	30,00	17,70	25,00	6,00
Ø 30 M8x10	5441	*	*	30,00	17,70	10,00	8,00
Ø 30 M8x28	5421	8605	*	30,00	17,70	28,00	8,00
Ø 30 M8x43	5446	*	*	30,00	17,70	43,00	8,00
Ø 30 M10x28	5422	8603	8610	30,00	17,70	28,00	10,00
Ø 30 M10x43	5430	8608	*	30,00	17,70	43,00	10,00
Ø 30 M10x63	5485	*	*	30,00	17,70	63,00	10,00
Ø 45 M8x28	5423	8607	*	45,00	16,40	28,00	8,00
Ø 45 M8x43	5447	8604	*	45,00	16,40	43,00	8,00
Ø 45 M8x70	5429	*	*	45,00	16,40	70,00	8,00
Ø 45 M8x110	5426	*	*	45,00	16,40	110,00	8,00
Ø 45 M10x28	5424	8601	*	45,00	16,40	28,00	10,00
Ø 45 M10x35	5428	*	*	45,00	16,40	35,00	10,00
Ø 45 M10x43	5448	8630	*	45,00	16,40	43,00	10,00
Ø 45 M10x60	5486	*	*	45,00	16,40	60,00	10,00
Ø 45 M12x25	5425	*	*	45,00	16,40	25,00	12,00
Ø 45 M12x45	5444	8600	*	45,00	16,40	45,00	12,00



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min. quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm

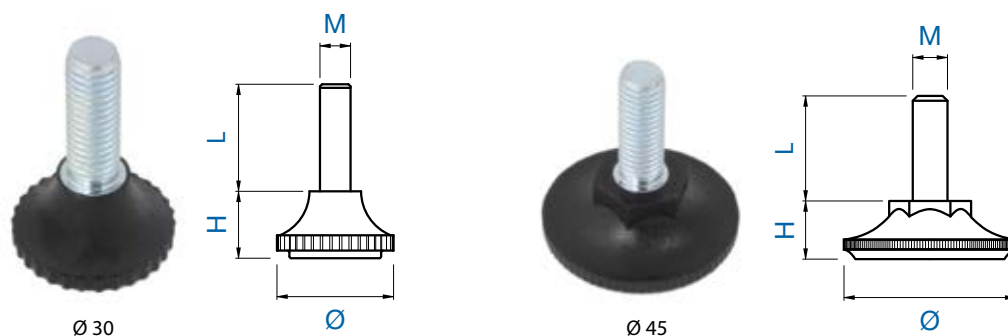

**Možne izdelbe za nogice:** Dolžina vijaka L poljubna pri naročilo nad 1000 kos. / Barva glave poljubna pri naročilo nad 1000 kos.

**Possible production of levelling feet:** Length of screw - L by choice when ordering over 1000 pcs / Head colour by choice when ordering over 1000 pcs

**Mögliche Fußausführungen:** Schraubenlänge L gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück. / Kopffarbe gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück.

Material **PA**

●●○ Barva / Color / Farbe

Poliamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe, goriva in topila.

Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40C to 85C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents.

Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähheit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izdelba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche


	TYP	● ID	● ID	Ø	H	L	M
Ø30 M6x18	1	5415	*	30,00	17,70	18,00	6,00
Ø30 M8x23	2	5403	*	30,00	9,00	23,00	8,00
Ø30 M8x28	1	5316	*	30,00	16,40	28,00	8,00
Ø30 M10x28	1	*	8675	30,00	17,70	28,00	10,00
Ø45 M10x28	3	5409	*	45,00	9,00	28,00	10,00
Ø45 M10x40	3	5413	*	45,00	16,40	40,00	10,00



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min. quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm

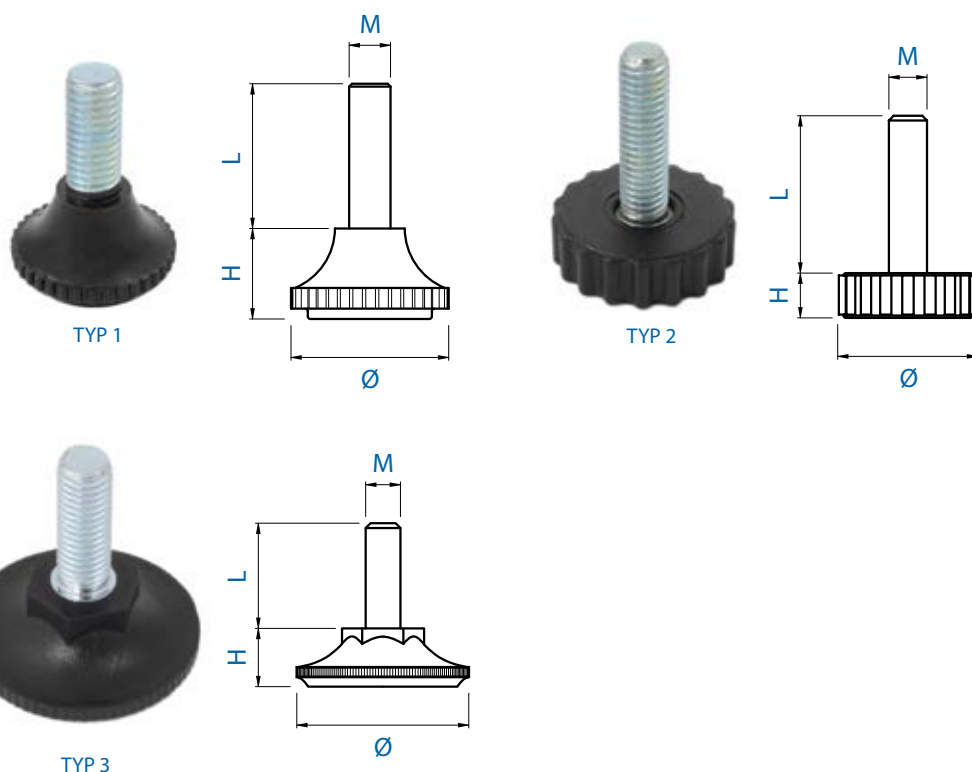

Možne izvedbe za nogice: Dolžina vijaka L poljubna pri naročilu nad 1000 kos. / Barva glave poljubna pri naročilu nad 1000 kos.

Possible production of levelling feet: Length of screw - L by choice when ordering over 1000 pcs/ Head colour by choice when ordering over 1000 pcs.

Mögliche Fußausführungen: Schraubenlänge L gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück. / Kopffarbe gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück.

Material PA

●●○ Barva / Color / Farbe

Poliamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe, goriva in topila.

Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40C to 85C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents

Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähheit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche

## Levelling feet / TPE / INOX

## Justierfüße (Bodenausgleichsschrauben) / TPE / INOX


	● BLUE	Ø	H	L	M
M8x35 Ø 30	5449	30,00	9,00	35,00	8,00



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min. quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm

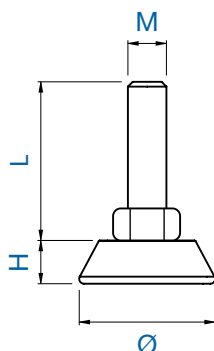

**Možne izvedbe za nogice:** Dolžina vijaka L poljubna pri naročilu nad 1000 kos. / Barva glave poljubna pri naročilu nad 1000 kos.

Possible production of levelling feet: Length of screw - L by choice when ordering over 1000 pcs/ Head colour by choice when ordering over 1000 pcs.

Mögliche Fußausführungen: Schraubenlänge L gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück. / Kopffarbe gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück.

Možna izvedba TPE tudi pri ostalih klasičnih nogicah, vijakih in maticah ter izvedba INOX pri naročilu nad 1000 kos.

Possible production from TPE material with other classic levelling feet, screws and nuts. Possible production from INOX material when ordering over 1000 pcs.

Auch sonstige klassische Füße, Schrauben und Muttern können in TPE und bei Bestellungen von mehr als 1000 Stück auch in Inox ausgeführt werden.

Material TPE INOX

Standardna izvedba / Standard production / Standardausführung

Termoplastična guma. Združuje vse karakteristike gume z prednostmi procesiranja termoplastičnih materialov. Trdnost pod Shore A: možne izvedbe od 40 do 90 Shore A  
Prednosti: 100% recikliranje, omogoča fleksibilen design, odporen na kemikalije in vremenske vplive.

Thermoplastic elastomer or thermoplastic rubber

Combines all characteristics of rubber with the advantage of thermoplastic material processing. Solidity under Shore A: possible realization from 40 to 90 Shore A  
Advantages: 100% recyclable, enables flexible design, resistant to different chemicals and the influence of the weather.

Thermoplastisches Gummi. Verbindet alle Eigenschaften von Gummi mit Verarbeitungsvorteilen von thermoplastischen Materialien. Härte Shore A: mögliche Ausführungen von 40 bis 90 Shore A  
Vorteile: 100 % recycelbar, flexibles Design, beständig auf Chemikalien und Witterungen.


	TYP	● ID	Ø	H	L	M
R Ø30 M8x35	2	5402	30,00	17,70	35,00	8,00
Ø30 M10x50	1	5427	30,00	17,70	50,00	10,00
Ø45 M10x50	3	5492	45,00	16,40	50,00	10,00



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min. quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm

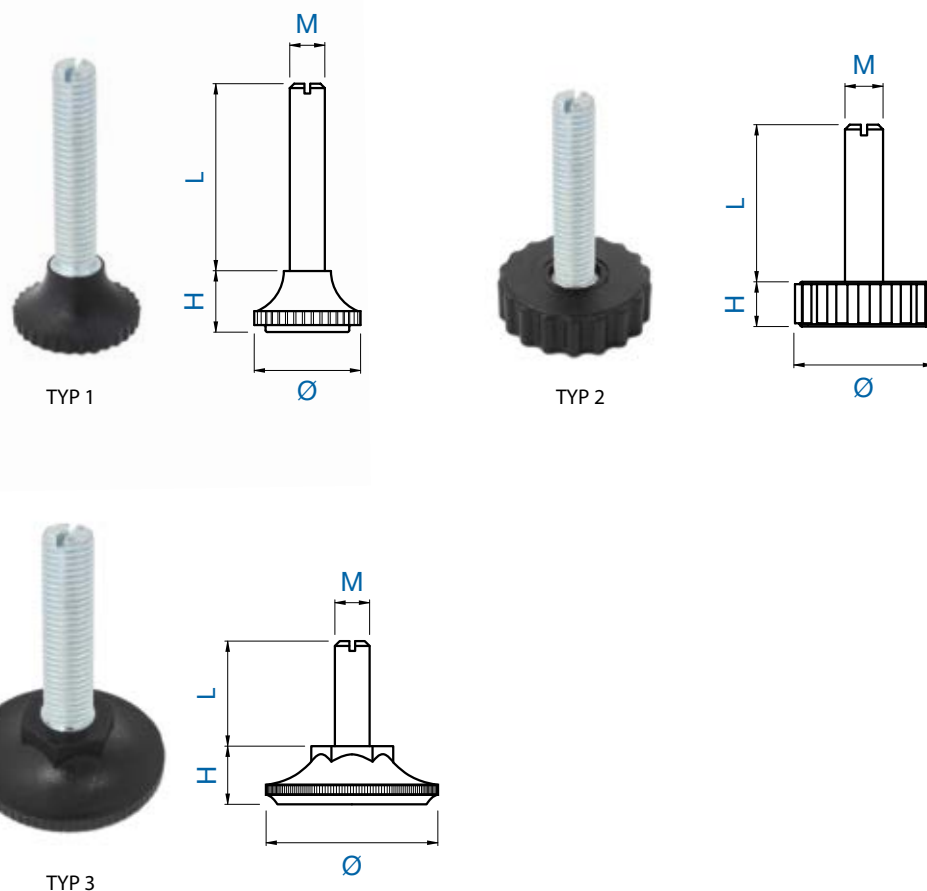

Možne izvedbe za nogice: Dolžina vijaka L poljubna pri naročilo nad 1000 kos./ Barva glave poljubna pri naročilo nad 1000 kos.

Possible production of levelling feet: Length of screw - L by choice when ordering over 1000 pcs/ Head colour by choice when ordering over 1000 pcs.

Mögliche Fußausführungen: Schraubenlänge L gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück. / Kopffarbe gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück.

Material **PA**

●●○ Barva / Color / Farbe

Poliamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe, goriva in topila.

Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40°C to 85°C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents

Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähheit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche

# Regulirne nogice / Z nagibom

Levelling feet / Tilt feet made of Nylon

Justierfüße (Bodenausgleichsschrauben) / Gelenk-Stellfüße aus Polyamid

	● ID	Ø	H	L	M
Ø 30 M8 x 30	5405	30,00	10,00	30,00	8,00
Ø 30 M10 x 30	5406	30,00	10,00	30,00	10,00
Ø 30 M10 x 50	5410	30,00	10,00	50,00	10,00
Ø 48 M10 x 30	5359	48,00	10,00	30,00	10,00
Ø 48 M10 x 50	5407	48,00	10,00	50,00	10,00



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min. quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm


Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm



Ø 30



Ø 48

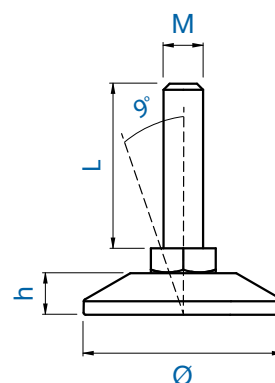

Možne izvedbe za nogice: Dolžina vijaka L poljubna pri naročilo nad 1000 kos. / Barva glave poljubna pri naročilo nad 1000 kos.

Possible production of levelling feet: Length of screw - L by choice when ordering over 1000 pcs/ Head colour by choice when ordering over 1000 pcs

Mögliche Fußausführungen: Schraubenlänge L gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück. / Kopffarbe gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück.

Material PA

●●○ Barva / Color / Farbe

Polyamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe, goriva in topila.

Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40C to 85C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents

Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähheit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche


	● ID	○ ID	Ø	H	L	M
Ø 10 M4x10	5412	8613	10,00	5,00	10,00	4,00
Ø 30 M8x30	5408	*	30,00	35,00	30,00	8,00



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min. quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm

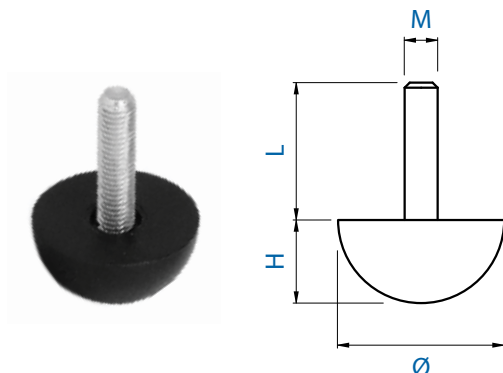

Možne izvedbe za nogice: Dolžina vijaka L poljubna pri naročilo nad 1000 kos. / Barva glave poljubna pri naročilo nad 1000 kos.

Possible production of levelling feet: Length of screw - L by choice when ordering over 1000 pcs / Head colour by choice when ordering over 1000 pcs.

Mögliche Fußausführungen: Schraubenlänge L gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück. / Kopffarbe gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück.

Material PA

●●○ Barva / Color / Farbe

Poliamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe, goriva in topila.

Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40C to 85C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents

Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähheit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche


	● ID	Ø	H	L	M
Ø 30 M8x28	7901	30,00	16,40	28,00	8,00
Ø 30 M8x33	7900	30,00	16,40	33,00	8,00
Ø 30 M10x18	5431	30,00	16,40	18,00	10,00
Ø 30 M10x33	5432	30,00	16,40	33,00	10,00



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min. quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm

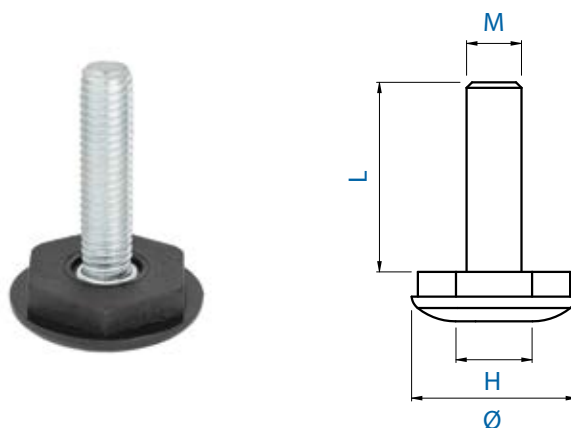

## Z vtisnjenim imbus nastavkom na koncu navoja


	● ID	Ø	H	L	M
Ø 30 M8x14	6880	30,00	16,40	14,00	8,00
Ø 30 M8x33	6877	30,00	16,40	33,00	8,00



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min. quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm

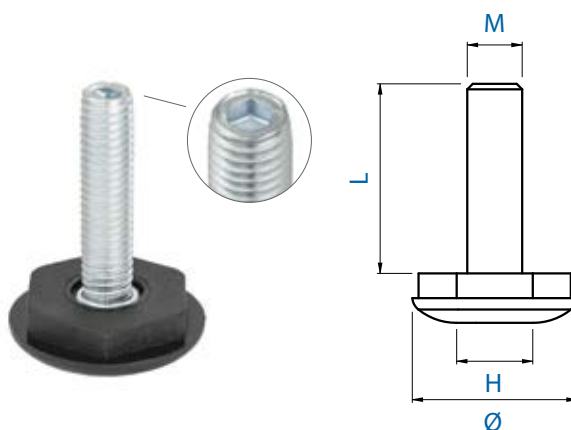

Možne izvedbe za nogice: Dolžina vijaka L poljubna pri naročilu nad 1000 kos. / Barva glave poljubna pri naročilu nad 1000 kos.

Possible production of levelling feet: Length of screw - L by choice when ordering over 1000 pcs / Head colour by choice when ordering over 1000 pcs.

Mögliche Fußausführungen: Schraubenlänge L gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück. / Kopffarbe gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück.

Material PA

●●○ Barva / Color / Farbe

Polyamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe, goriva in topila.

Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40°C to 85°C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents

Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähheit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche


	TYP	● ID	● ID	○ ID	Ø	H	L	M
M4x10 Ø 20	1	5438	*	*	20,00	9,00	10,00	4,00
M6x8 Ø 20	1	5440	*	*	20,00	9,00	8,00	6,00
M6x14 Ø 20	1	5434	*	*	20,00	9,00	14,00	6,00
M6x19 Ø 20	1	5401	*	8614	20,00	9,00	19,00	6,00
M8x10 Ø 30	2	5497	*	*	30,00	9,00	10,00	8,00
M8x14 Ø 30	2	5439	*	*	30,00	9,00	14,00	8,00
M8x18 Ø 30	2	5437	*	*	30,00	9,00	18,00	8,00
M8x28 Ø 30	2	5436	8602	8611	30,00	9,00	28,00	8,00
M8x33 Ø 30	2	5419	8616	*	30,00	9,00	33,00	8,00
M8x48 Ø 30	2	5358	*	*	30,00	9,00	48,00	8,00
M10x18 Ø 30	2	5398	*	*	30,00	9,00	18,00	10,00
M10x28 Ø 30	2	5435	*	*	30,00	9,00	28,00	10,00
M10x33 Ø 30	2	5433	8606	*	30,00	9,00	33,00	10,00
M10x50 Ø 30	2	5414	*	*	30,00	9,00	50,00	10,00



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min. quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm

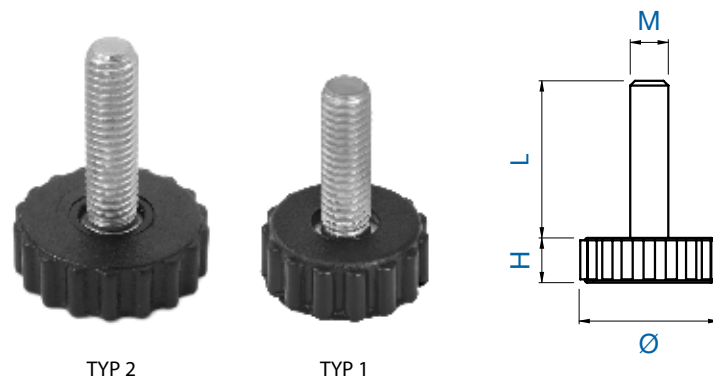

Možne izvedbe za nogice: Dolžina vijaka L poljubna pri naročilu nad 1000 kos. / Barva glave poljubna pri naročilu nad 1000 kos.

Possible production of levelling feet: Length of screw - L by choice when ordering over 1000 pcs/ Head colour by choice when ordering over 1000 pcs.

Mögliche Fußausführungen: Schraubenlänge L gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück. / Kopffarbe gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück.

Material PA

●●○ Barva / Color / Farbe

Poliamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe, goriva in topila.

Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40C to 85C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents

Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähheit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche


	● ID	●	Ø	H	L	M
M8 x 21 Ø25	5400	*	25,00	9,00	21,00	8,00
M10 x 20 Ø25	5487	*	25,00	9,00	20,00	10,00



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min. quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm

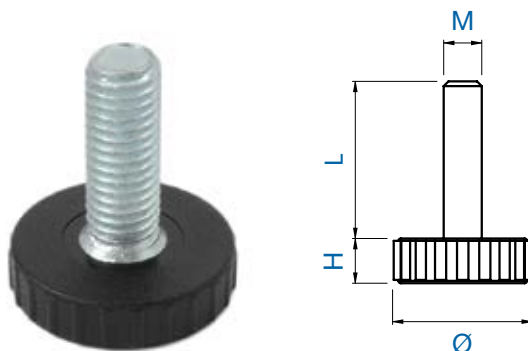

Možne izvedbe za nogice: Dolžina vijaka L poljubna pri naročilu nad 1000 kos. / Barva glave poljubna pri naročilu nad 1000 kos.

Possible production of levelling feet: Length of screw - L by choice when ordering over 1000 pcs/ Head colour by choice when ordering over 1000 pcs.

Mögliche Fußausführungen: Schraubenlänge L gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück. / Kopffarbe gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück.

Material PA

●●○ Barva / Color / Farbe

Polyamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe, goriva in topila.

Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40C to 85C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents

Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähheit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche


	● ID	● ID	Ø	H	L	M
f50 M8 x 23 - PA	*	8598	50,00	10,00	23,00	8,00
f50 M8 x 23 - TPE	5355	*	50,00	10,00	23,00	8,00
f50 M8 x 28 - PA	5353	8599	50,00	10,00	28,00	8,00



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min. quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm



**Možne izvedbe za nogice:** Dolžina vijaka L: poljubna pri naročilu nad 1000 kos. / Barva glave poljubna pri naročilu nad 1000 kos.

**Possible production of levelling feet:** Length of screw - L by choice when ordering over 1000 pcs/ Head colour by choice when ordering over 1000 pcs.

**Mögliche Fußausführungen:** Schraubenlänge L gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück. / Kopffarbe gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück.

Material **TPE**

Standardna izvedba / Standard production / Standardausführung

Termoplastična guma. Združuje vse karakteristike gume z prednostmi procesiranja termoplastičnih materialov. Trdnost pod Shore A: možne izvedbe od 40 do 90 Shore A  
Prednosti: 100% recikliranje, omogoča fleksibilen design, odporen na kemikalije in vremenske vplive.

Thermoplastic elastomer or thermoplastic rubber

Combines all characteristics of rubber with the advantage of thermoplastic material processing. Solidity under Shore A: possible realization from 40 to 90 Shore A

Advantages: 100% recyclable, enables flexible design, resistant to different chemicals and the influence of the weather.

Thermoplastisches Gummi. Verbindet alle Eigenschaften von Gummi mit Verarbeitungsvorteilen von thermoplastischen Materialien. Härte Shore A: mögliche Ausführungen von 40 bis 90 Shore A

Vorteile: 100 % recycelbar, flexibles Design, beständig auf Chemikalien und Witterungen.

Material **PA**

●●○ Barva / Color / Farbe

Poliamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe, goriva in topila.

Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40°C to 85°C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents

Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähheit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche


	● ID	Ø	H	L	M
M6x15 Ø 13	6528	13,00	6,00	15,00	6,00
M6x20 Ø 13	6529	13,00	6,00	20,00	6,00



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min. quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm

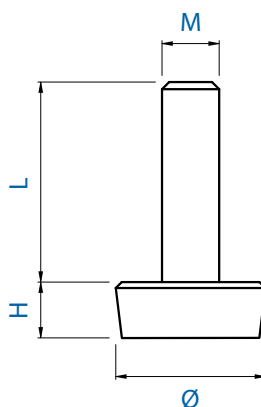

Možne izvedbe za nogice: Dolžina vijaka L poljubna pri naročilo nad 1000 kos./ Barva glave poljubna pri naročilo nad 1000 kos.

Possible production of levelling feet: Length of screw - L by choice when ordering over 1000 pcs/ Head colour by choice when ordering over 1000 pcs.

Mögliche Fußausführungen: Schraubenlänge L gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück. / Kopffarbe gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück.

Material **POM**

●●○ Barva / Color / Farbe

POM- zagotavlja dimenzijsko stabilnost v območju - 40°C do 100°C, visoka trdnost in trdota, nizka vpojnost vlage, dobre drsne lastnosti, visoka dimenzijska stabilnost, visoka togost tudi pri nizkih temperaturah (do -40°C).

POM- assures dimensional stability in temperature range -40°C to 80°C, robustness, extreme toughness, solidity.

POM, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 100°C, Robustheit, Zähheit.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche


	● ID	Ø	H	L	M
M8x20 Ø 40	5499	40,00	10,00	20,00	8,00



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min. quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm

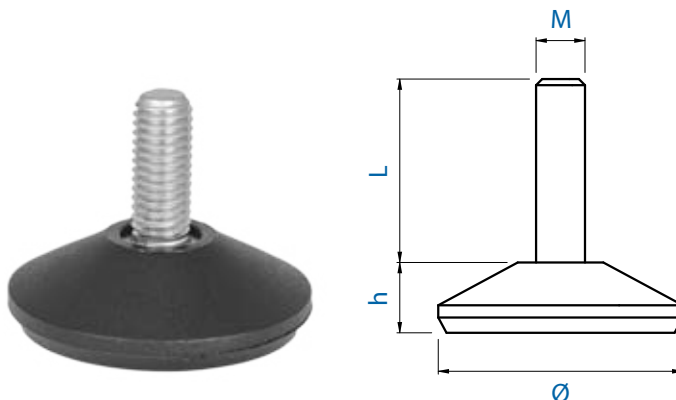

Možne izvedbe za nogice: Dolžina vijaka L poljubna pri naročilo nad 1000 kos./ Barva glave poljubna pri naročilo nad 1000 kos.

Possible production of levelling feet: Length of screw - L by choice when ordering over 1000 pcs/ Head colour by choice when ordering over 1000 pcs.

Mögliche Fußausführungen: Schraubenlänge L gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück. / Kopffarbe gemäß Wunsch bei einer Bestellung von mehr als 1000 Stück.

Material PA

●●○ Barva / Color / Farbe

Poliamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe, goriva in topila.

Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40C to 85C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents

Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähheit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche


	⊙ ID	● ID	Ø	Ø <sub>1</sub>	Ø <sub>2</sub>	Ø <sub>3</sub>	H
TPE podstavček	5501	5500	23,00	5,50	10,00	17,00	17,50



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min. quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm



### Material TPE

Termoplastična guma. Združuje vse karakteristike gume z prednostmi procesiranja termoplastičnih materialov. Trdnost pod Shore A: možne izvedbe od 40 do 90 Shore A  
Prednosti: 100% recikliranje, omogoča fleksibilen design, odporen na kemikalije in vremenske vplive.

Thermoplastic elastomer or thermoplastic rubber

Combines all characteristics of rubber with the advantage of thermoplastic material processing. Solidity under Shore A: possible realization from 40 to 90 Shore A

Advantages: 100% recyclable, enables flexible design, resistant to different chemicals and the influence of the weather.

Thermoplastisches Gummi. Verbindet alle Eigenschaften von Gummi mit Verarbeitungsvorteilen von thermoplastischen Materialien. Härte Shore A: mögliche Ausführungen von 40 bis 90 Shore A

Vorteile: 100 % recycelbar, flexibles Design, beständig auf Chemikalien und Witterungen.

Standardna izvedba: površina sijajna

Standard production: Gloss surface


Standardausführung: glänzende Oberfläche

	● ID	● ID	○ ID	Ø	Ø <sub>1</sub>	Ø <sub>2</sub>	H	h
Ø 20	5618	5620	5619	20,00	4,80	11,30	5,80	3,30

standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

standard packing 100 pcs / all measures in mm

Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm



Material PA

●●○ Barva / Color / Farbe

Poliamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe, goriva in topila.  
Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40C to 85C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents.

Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähheit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: površina sijajna

Standard production: Gloss surface

Standardausführung: glänzende Oberfläche

	● ID	● ID	○ ID	Ø	Ø <sub>1</sub>	H	material
Ø 12-6,5 / 1	*	5517	*	12,00	6,50	1,0	PE
Ø 12-6,5 / 1,15	5524	7103	*	12,00	6,50	1,15	PE
Ø 14-6,5 / 1	5598	*	*	14,00	6,50	1,00	PA
Ø 14-6,5 / 2,4	5597	5516	*	14,00	6,50	2,40	PE
Ø 14-6,5 / 2,8	5522	5514	5521	14,00	6,50	2,80	PE
Ø 14-6,5 / 4,5	5518	5513	5520	12,00	6,50	4,50	PE
Ø 14-6,5 / 5	7709	*	*	14,00	6,50	5,00	PE
Ø 14-6,5 / 6	*	*	5519	14,00	6,50	6,00	PA
Ø 14-6,5 / 10	5512	5511	5510	14,00	6,50	10,00	PE
Ø 15-8,5 / 1,5	5523	5515	*	15,00	8,50	1,50	PE
Ø 18-12,5 / 10	7700	*	*	18,00	12,50	10,00	PE
Ø 18-10,5 / 7,5	7701	*	*	18,00	10,50	7,50	PA
Ø 18-10,5 / 19	7702	*	*	18,00	10,50	19,00	PE
Ø 18-12,5 / 4	7703	*	*	18,00	12,50	4,00	PE
Ø 18-10,5 / 12	7704	*	*	18,00	10,50	12,00	PE
Ø 18-12,5 / 22	7705	*	*	18,00	12,50	22,00	PA
Ø 18-12,5 / 30	7706	*	*	18,00	12,50	30,00	PE
Ø 18-10,5 / 35	7707	*	*	18,00	10,50	35,00	PE
Ø 20-6,0 / 1	5528	*	*	20,00	6,00	1,00	PA
Ø 22-6,0 / 10	*	*	5617	22,00	6,00	10,00	PE
Ø 28-9,0 / 7	7711	7710	7712	28,00	6,00	7,00	PA



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min. quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm



Material **PA**

●●○ Barva / Color / Farbe

Poliamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe, goriva in topila.

Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40°C to 85°C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents.

Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähheit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: površina sijajna

Standard production: Gloss surface

Standardausführung: glänzende Oberfläche

Material **PE**

●●○ Barva / Color / Farbe

Fleksibilnost, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju -25° do 65°C, odpornost na organska topila in razmaščevalce.

Flexibility, assures dimensional stability in temperature range -25°C to 65°C, resistant to organic solvents and degreasers.

Flexibilität, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -25 °C bis 65 °C sowie Beständigkeit auf organische Lösungs- und Entfettungsmittel.

Standardna izvedba: površina sijajna

Standard production: Gloss surface

Standardausführung: glänzende Oberfläche

## Podložne nogice / Natični drsnik fi 10

**Coupling and saddle spacers /** Clamping saddle glides (snap on) dia 10 mm

**Kupplungs und Satteldistanzstücke /** Klemmschalengleiter dia 10 mm

	☉ ID	○ ID	● ANTRACID	Ø	A	B	C
Natični drsnik fi 10	8045	8046	8044	10,00	28,00	14,00	19,00

min. kolicina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm  
 min. quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm  
 Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm



Material PE

☉ ○ ● Barva / Color / Farbe

Fleksibilnost, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju -25° do 65°C, odpornost na organska topila in razmaščevalce.  
 Flexibility, assures dimensional stability in temperature range -25°C to 65°C, resistant to organic solvents and degreasers.

Flexibilität, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -25 °C bis 65 °C sowie Beständigkeit auf organische Lösungs- und Entfettungsmittel.

Standardna izvedba: površina sijajna

Standard production: Gloss surface

Standardausführung: glänzende Oberfläche


## Podložne nogice / Drsnik fi 20

Gliders, tube bases / Gliders with Felt dia 20

Gleiter (Gelenkgleiter) / Gleiter (Gelenkgleiter) mit Filz fi 20

	● ID	○ ID	Ø	Ø <sub>1</sub>	H	h
Drsnik fi 20	7897	7896	15,00	20,00	8,00	2,00

min. kolicina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm  
min. quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm  
Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm

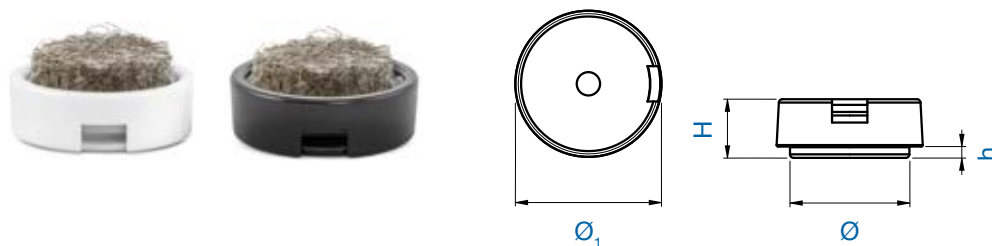

### Assembly



Material POM

●●○ Barva / Color / Farbe

POM - zagotavlja dimenzijsko stabilnost v območju - 40°C do 100°C, visoka trdnost in trdota, nizka vpojnost vlage, dobre drsne lastnost, visoka dimenzijska stabilnost, visoka togost tudi pri nizkih temperaturah (do -40°C).

POM - assures dimensional stability in temperature range -40C to 80C, robustness, extreme toughness, solidity.

POM - gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 100°C, Robustheit, Zähheit.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche


	●	⊙	●	A	B	C	Ø <sub>1</sub>	H	h	L
15X45 - brez filca	7827	7826	7828	45,00	15,00	32,00	8,10	4,00	-	8,00
15X45 - s filcem	*	7829	*	45,00	15,00	32,00	8,10	4,00	2,00	8,00



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min. quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm

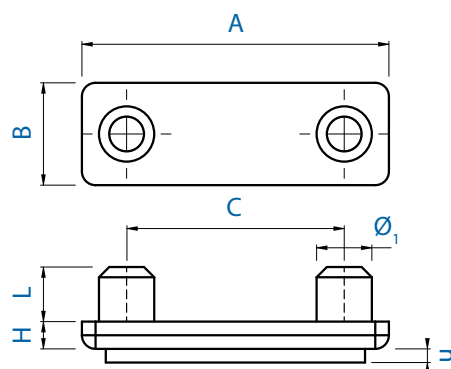

Material PA

● ⊙ ● Barva / Color / Farbe

Polyamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe, goriva in topila.

Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40C to 85C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents

Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähheit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche


	● ID	● ID	○ ID	Ø <sub>1</sub>	Ø <sub>2</sub>	Ø <sub>3</sub>	H
Ø 49	5388	5580	5581	49,00	5,20	11,50	24,50



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min. quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm



Material PA

●●○ Barva / Color / Farbe

Poliamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe, goriva in topila.

Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40C to 85C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents

Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähheit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche

## Podložne nogice za šolske in konferenčne stole in mize

### Gliders, tube bases

### Füsse für Schul-und Konferenzstühle


	● ID	● ID	⊙ ID	Ø	Ø <sub>1</sub>	H	h
Ø 5	5753	5752	5762	5,00	10,00	3,00	6,00



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min. quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm



Material PE

● ● Barva / Color / Farbe

Fleksibilnost, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju -25° do 65°C, odpornost na organska topila in razmaščevalce.

Flexibility, assures dimensional stability in temperature range -25°C to 65°C, resistant to organic solvents and degreasers.

Flexibilität, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -25 °C bis 65 °C sowie Beständigkeit auf organische Lösungs- und Entfettungsmittel.

Material PA

● ● Barva / Color / Farbe

Poliamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe, goriva in topila.

Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40C to 85C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents.

Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähheit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche

## Podložne nogice za šolske in konferenčne stole in mize

### Gliders, tube bases

### Füsse für Schul- und Konferenzstühle


	● ID	● ID	Ø	A	B	H	h	L
PA Ø 28	5750	5751	28,00	51,00	32,00	31,00	3,00	16,50



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min. quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm

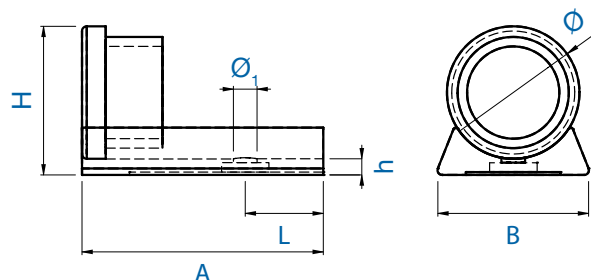

Material PA

●● Barva / Color / Farbe

Poliamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe, goriva in topila.

Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40C to 85C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents.

Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähheit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche


	● ID	● ID	A	B	H	h	L	L1	L2	α
PA 30x50	*	5770	50,00	30,00	56,00	5,00	10,00	35,00	55,00	11,00
PA 25x35	*	5773	35,00	25,00	41,00	5,00	10,00	35,00	50,00	18,00
PA 20x30	*	5775	30,00	20,00	36,00	5,00	10,00	35,00	48,00	18,00



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min. quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm

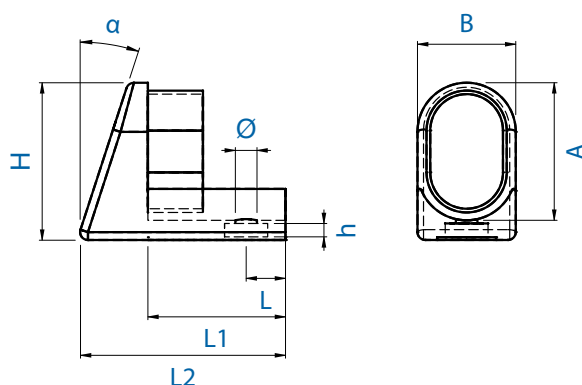

Material PA

●● Barva / Color / Farbe

Polyamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe, goriva in topila.

Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40C to 85C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents.

Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähigkeit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche

## Podložne nogice za šolske in konferenčne stole in mize

### Gliders, tube bases

### Füsse für Schul-und Konferenzstühle


	● ID	A	B	H	h	L	L1	L2	L3
PA 20x30	5756	30,00	20,00	36,00	5,00	9,00	35,00	40,00	31,00



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min. quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm

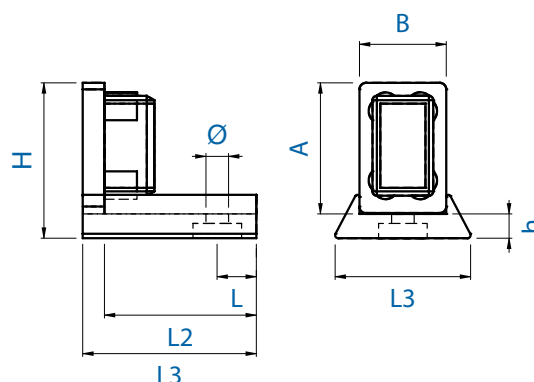

Material PA

●● Barva / Color / Farbe

Poliamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe, goriva in topila.

Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40C to 85C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents.

Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähheit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche


	● ID	● ID	Ø tube	A	B	H	h	L	L1
Ø 28 z utorom za filc	5757	5754	28,00	89,00	34,00	32,00	5,00	13,00	49,00
Ø 20 z utorom za filc	*	5758	20,00	74,00	25,00	30,00	5,00	9,50	/



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min. quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm

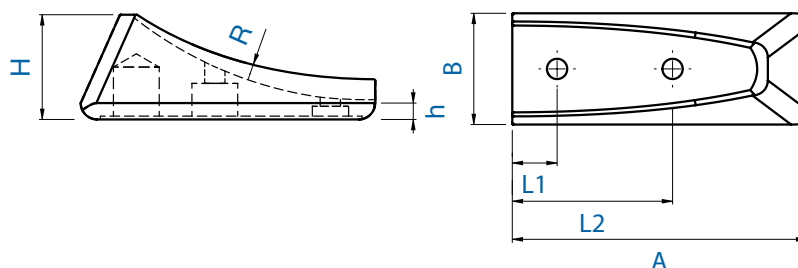

Material PA

●● Barva / Color / Farbe

Poliamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe, goriva in topila.

Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40C to 85C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents.

Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähheit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche



	● ID	Ø tube	A	B	H	h	L	L1
Podnožje za cev Ø 25	5755	25,00	89,00	34,00	32,00	5,00	13,00	49,00



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min. quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm

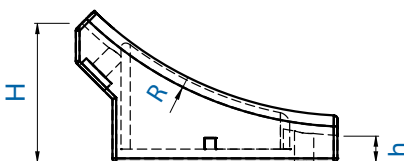

Material PA

●● Barva / Color / Farbe

Poliamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe, goriva in topila.

Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40C to 85C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents.

Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähheit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche

## Podložne nogice za šolske in konferenčne stole in mize

### Gliders, tube bases

### Füße für Schul- und Konferenzstühle


	● ID	● ID	○ ID	Ø tube	Ø <sub>1</sub>	H	h
Ø 20 (Ø28)	5769	5776	5778	20,00	28,00	10,00	6,00



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min. quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm



Material PA

●●○ Barva / Color / Farbe

Polyamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe, goriva in topila.

Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40C to 85C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents.

Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähheit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche

## Podložne nogice za šolske in konferenčne stole in mize

### Gliders, tube bases


### Füsse für Schul- und Konferenzstühle

	● ID	● ID	Ø tube	A	B	H	h	L <sub>1</sub>
Ø 20	5610	5600	20,00	25,00	20,00	11,00	5,00	12,50
Ø 25	5611	5601	25,00	25,00	25,00	12,00	6,00	12,50
Ø 28 z utorom za filc	5612	5602	28,00	28,00	27,00	12,00	6,00	12,50

standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

standard packing 100 pcs / all measures in mm

Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm

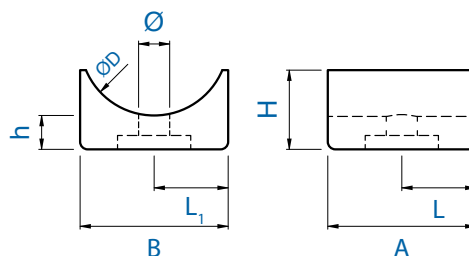

Material PA

●● Barva / Color / Farbe

Polyamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe, goriva in topila.

Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40C to 85C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents.

Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähheit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche



	● ID	● ID	Ø tube	A	B	H	h	L1	L2
L Ø 20 z utorom za filc	5614	5777	20,00	38,00	24,00	12,00	5,00	10,50	23,50
L Ø 30 z utorom za filc	5613	5603	30,00	55,00	34,00	11,50	6,00	12,50	25,00



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min. quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm

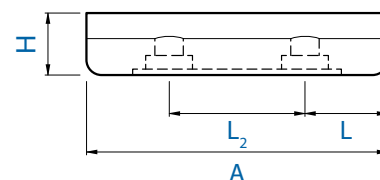

Material PA

●● Barva / Color / Farbe

Polyamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe, goriva in topila.

Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40C to 85C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents.

Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähheit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche



	● ID	● GREEN	W	A	B	H	h
40x60	5230	5232	1,00-2,00	40,00	60,00	5,00	14,00
60x60	5231	5233	1,00-2,00	60,00	60,00	5,00	14,00



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm



Material PE

● ● ● ● Barva / Color / Farbe

Fleksibilnost, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju -25° do 65°C, odpornost na organska topila in razmaščevalce.

Flexibility, assures dimensional stability in temperature range -25°C to 65°C, resistant to organic solvents and degreasers.

Flexibilität, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -25 °C bis 65 °C sowie Beständigkeit auf organische Lösungs- und Entfettungsmittel.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche


	● ID	● RAL 6005	● RAL 7016	A	B	H	h	Ø <sub>1</sub>	Ø <sub>2</sub>
40x30	7836	7835	7839	40	30	16,00	6,00	7,00	18,00



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min. quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm

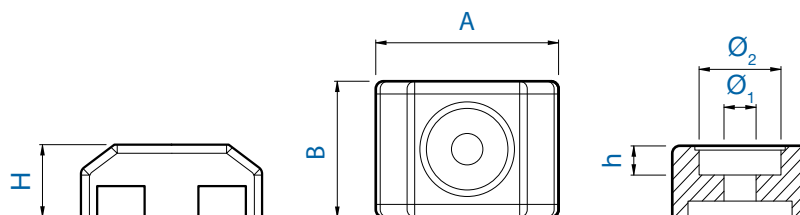

Material PA

● ● Barva / Color / Farbe

Poliamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe, goriva in topila.

Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40C to 85C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents.

Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähheit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche

	⊙ ID	A	material	B	Ø šopa	T	TYP
L 170	5534	170	PE	6,20	45,00	od -25°C do 65°C	•
L 340	5530	340	PA	7,60	90,00	od -40°C do 85°C	*

standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

standard packing 100 pcs / all measures in mm

Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm

- Nerazstavljiva. Zunanje obzobje, notranja površina gladka.  
Inseparable. Ribbed on the outside. Smooth inner surface.  
Untrennbarer Verbund. Außenzahnung. Glatte Innenfläche.
- Nerazstavljiva. Notranje obzobje zagotavlja boljši oprijem.  
Inseparable. Ribbed inner side provides better grip.  
Untrennbarer Verbund. Innenzahnung zur Sicherstellung eines besseren Halts.



A Dolžina / Length / Länge

B Širina / Width / Breite

T Temperatura / Temperature rating / Temperaturbeständigkeit

Standardne kabelske vezice: idealne za povezovanje ter urejanje kablov, cevi, instalacij, električnih napeljev. Uporabne tudi pri pakiranju, vezanju vreč, gradbeništvu, kmetijstvu.

Standard cable ties: Ideal for binding and arranging cables, hoses, installations, electrical wiring. Useful for packing, binding of bags, in construction, agriculture, etc.

Standard Kabelverbindungen: Ideal zum Zusammenbinden und Organisieren von Kabeln, Rohren und sonstigen Elektroinstallationen.

Anwendbar auch beim Verpacken, zum Zubinden von Säcken, im Baugewerbe und in der Landwirtschaft.

Material PA

⊙ Barva natur / Color natur / Naturfarben

Poliamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe, goriva in topila.

Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40C to 85C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents

Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähheit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Material PE

⊙ Barva natur / Color natur / Naturfarben

Fleksibilnost, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju -25° do 65°C, odpornost na organska topila in razmaščevalce.

Flexibility, assures dimensional stability in temperature range -25°C to 65°C, resistant to organic solvents and degreasers.

Flexibilität, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -25 °C bis 65 °C sowie Beständigkeit auf organische Lösungs- und Entfettungsmittel.

	⊙ ID	A	material	B	Ø šopa	T
L 300	5531	300	PE	6,20	45,00	od -25°C do 65°C
L 220	5532	220	PE	7,60	90,00	od -25°C do 65°C

standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

standard packing 100 pcs / all measures in mm

Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm



A Dolžina / Length / Länge

B Širina / Width / Breite

T Temperatura / Temperature rating / Temperaturbeständigkeit

**Vezice s kroglicami:** Idealne za povezovanje ter urejanje kablov, cevi, inštalacij, električnih napeljev. Uporabne tudi pri pakiranju, vezanju vreč, gradbeništvu, kmetijstvu.

**Balls cable ties:** Ideal for binding and arranging cables, hoses, installations, electrical wiring. Useful for packing, binding of bags, in construction, agriculture, etc.

**Kugelbindung:** Ideal zum Zusammenbinden und Organisieren von Kabeln, Rohren und sonstigen Elektroinstallationen.

Anwendbar auch beim Verpacken, zum Zubinden von Säcken, im Baugewerbe und in der Landwirtschaft.

Material PE

⊙ Barva natur / Color natur / Naturfarben


Fleksibilnost, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju -25° do 65°C, odpornost na organska topila in razmaščevalce.

Flexibility, assures dimensional stability in temperature range -25°C to 65°C, resistant to organic solvents and degreasers.

Flexibilität, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -25 °C bis 65 °C sowie Beständigkeit auf organische Lösungs- und Entfettungsmittel.


	● ID	Ø	Ø <sub>1</sub>	H
Ø 95/30	7168	95,00	18,00	30,00

dimenzije v mm   all measures in mm   Dimensionen in mm

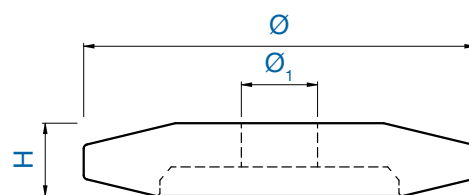

	⊙ ID	Ø	Ø <sub>1</sub>	A
Ø 50	5525	55,00	15,00	45,00

dimenzije v mm  
all measures in mm  
dimensionen in mm



Material **PA**

⊙ Barva natur / Color natur / Naturfarben

Poliamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe, goriva in topila.

Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40C to 85C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents.

Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähheit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche


	⊙ ID	Ø	H	L	M
Ø 8,5/28	5460	8,50	28,00	3,00	7,00
Ø 11/28	5461	11,00	28,00	3,00	7,00



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min. quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm

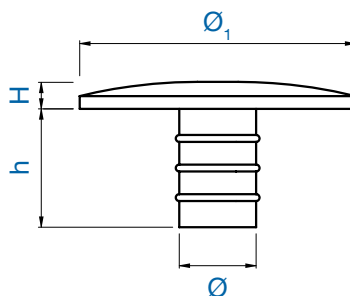

⊙ Barva natur / Color natur / Naturfarben

Material PE

●●○ Barva / Color / Farbe

Fleksibilnost, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju -25° do 65°C, odpornost na organska topila in razmaščevalce.

Flexibility, assures dimensional stability in temperature range -25°C to 65°C, resistant to organic solvents and degreasers.

Flexibilität, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -25 °C bis 65 °C sowie Beständigkeit auf organische Lösungs- und Entfettungsmittel.

Standardna izvedba: površina sijajna

Standard production: Gloss surface

Standardausführung: glänzende Oberfläche

[illegible]