

Za zaščito colskih navojev

UNC threads protection

Zum Schutz von zollbreiten Gewinden


● 9005 ○ 7040 ○ 9003 ● 3024 ○ 1016 Ø Ø1 H h R

1/2"	*	*	8085	*	5076	20,70	24,00	19,50	1,50	1/2
3/4"	*	*	8086	5077	*	25,80	29,00	19,50	1,50	3/4

* Izvedba po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos. / dimenzijske v mm.

* Realization on request – min quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm.

* Fertigung auf Bestellung – Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm.

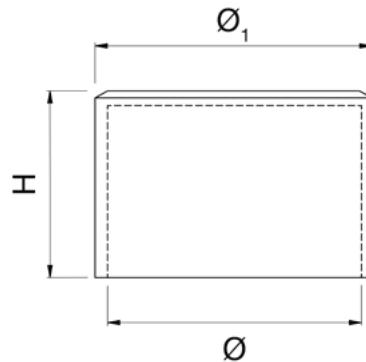

Fleksibilnost, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju -10° do 130°C, odpornost na kislino, alkohole in mineralna olja.

Flexibility, assures dimensional stability in temperature range -10°C to 130°C, resistant to acid, alcohol and mineral oils.

Flexibilität, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -10 °C bis 130 °C sowie Beständigkeit auf Säuren, Alkohole und Mineralöle.

Standardna izvedba: površina sijajna

Standard production: Gloss surface

Standardausführung: glänzende Oberfläche