


	● ID	● ID	○ ID	W	A	B	H	h
10x33/1,5	5252	*	*	1,50	33,00	10,00	3,00	12,00
15x30/0,8 - 1,2	5246	*	*	1,50	30,00	15,00	5,00	12,00
15x30/1,5	5240	8260	8030	1,50	30,00	15,00	5,00	12,00
18x36/1,5	*	5780	*	1,50	36,00	18,00	5,00	12,00
20x30/2	5241	8261	*	2,00-2,50	30,00	20,00	5,00	12,00
20x40/1,5	5247	8262	*	1,50-2,00	40,00	20,00	5,00	12,00
25x35/2	5243	8265	*	2,00-2,50	35,00	25,00	5,00	12,00
30x50/2	5245	8267	*	2,00	50,00	30,00	5,00	12,00



barve po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos / dimenzije v mm

color on request - min quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm

Farben gemäß Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm

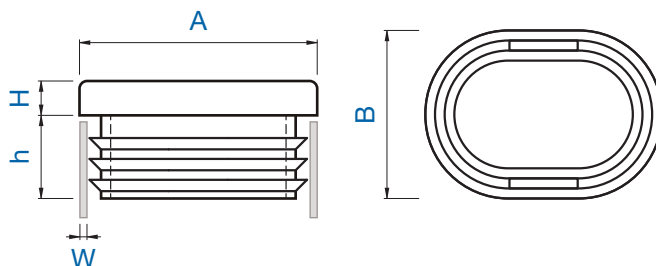

W debelina stene cevi / wall thickness / Rohrwanddicke

Material

PE

● ● ○ Barva / Color / Farbe

Fleksibilnost, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju -25° do 65°C, odpornost na organska topila in razmaščevalce.

Flexibility, assures dimensional stability in temperature range -25°C to 65°C, resistant to organic solvents and degreasers.

Flexibilität, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -25 °C bis 65 °C sowie Beständigkeit auf organische Lösungs- und Entfettungsmittel.

Standardna izvedba: površina matirana

Standard production: Matt surface

Standardausführung: mattierte Oberfläche